


APPLITEC

SWISS TOOLING



JET-LINE

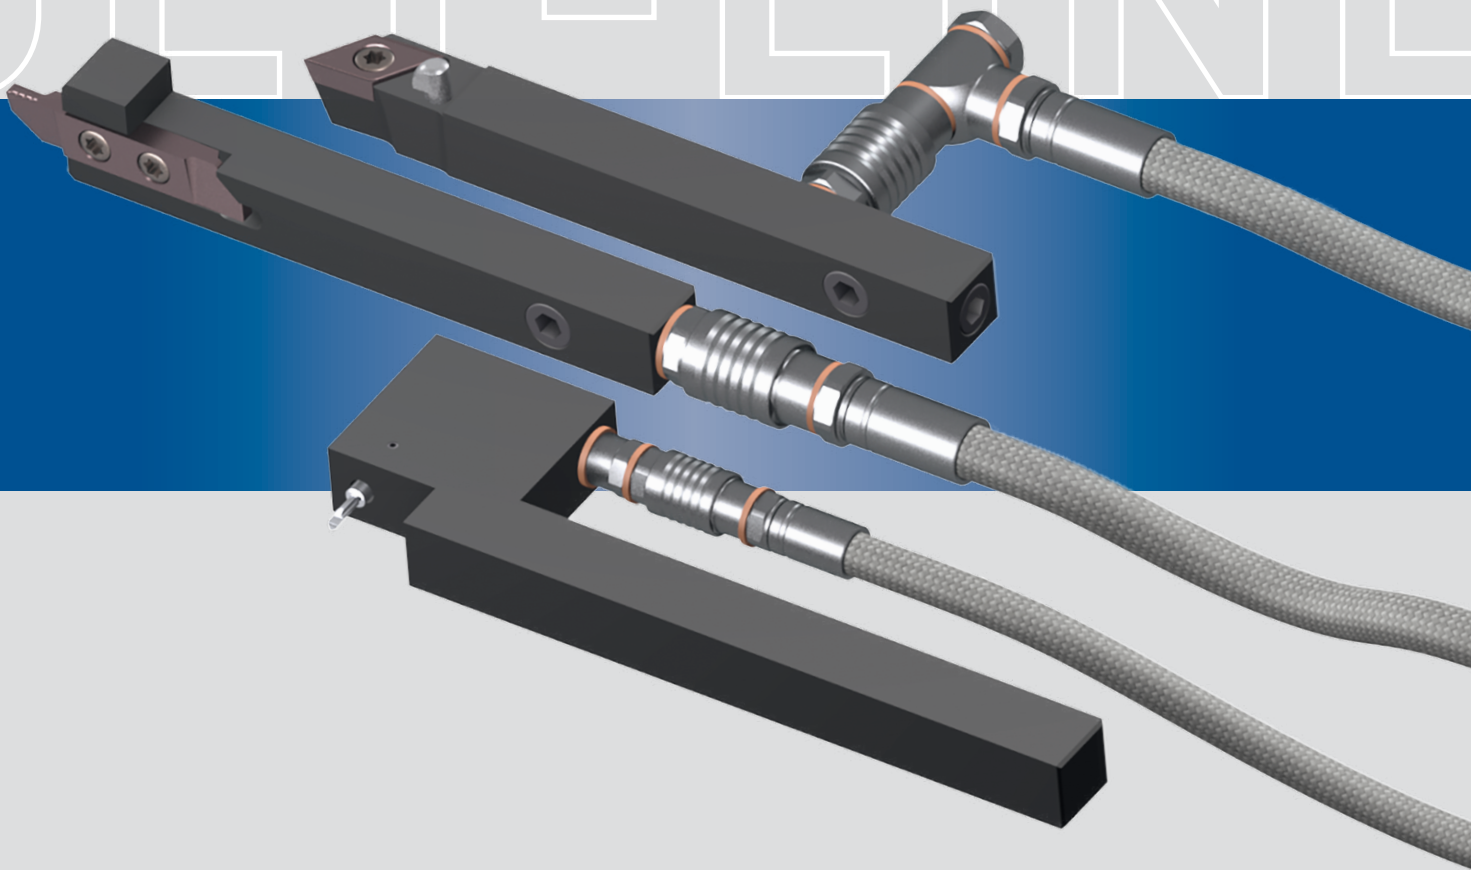

JET-LINE



Réduisez le temps de changement d'outil jusqu'à 75%!
Reduzieren Sie die Wechselzeit Ihrer IK-Halter um bis zu 75%!
Reduces tool change time by up to 75%!

Le système de distribution de réfrigérant Applitec JET-LINE est conçu pour tirer parti de tous les avantages offerts par le refroidissement à haute pression jusqu'à 220 bar. Associés à nos porte-outils, il permet des préparations rapides et flexibles tout en garantissant l'orientation et la quantité correcte de débit de l'agent de refroidissement directement sur l'outil de coupe!

Mit dem Applitec Hochdruckkühlmittel-System JET-LINE profitieren Sie von einer effizienten Kühlmittelversorgung Ihrer IK-Werkzeuge bis zu 220 bar. In Verbindung mit den IK-Haltern von Applitec wird ein schneller, und flexibler Werkzeugwechsel ermöglicht!

Applitec JET-LINE coolant distribution system is designed to maximise the benefits and advantages offered by high pressure coolant up to 220 bar. Designed for use with our JET-LINE insert holders, but not exclusively, the quick change and flexible system reduces set up times without compromising the correct orientation and quantity of coolant flow directly to the cutting tool!

Les avantages

Die Vorteile


The advantages

Changement rapide Schnellwechselsystem Quick change

Réduit le temps de préparation et garantit le repositionnement des sorties de liquide de refroidissement

Verkürzung der Rüstzeiten bei gleicher Position der Kühlmittelauslässe

Reduces set up times with coolant outlets remain in the same position




Refroidissement à haute pression Hochdruck abgekühlt High pressure range

Tuyaux flexibles renforcés garantis jusqu'à 220 bar!

Hochdruck verstärkten Schläuchen bis 220 bar!


High pressure flexible reinforced hoses up to 220 bar!



Adaptateur disponible pour filetage M5, M6, M8X1 and BSP1/8

Adapter für M5, M6, M8X1 und BSP1/8 erhältlich

Adaptors available for M5, M6, M8X1, and BSP1/8 thread



Vaste gamme de connecteurs pour tous les types de machines

Grosse Auswahl von Anschlüsse für alle Maschinentypen

Huge range of possible coolant connections to suit all machine types








Facilité d'adaptation Einfache Anpassungsmöglichkeiten Easy to adapt









Multiple possibilités de connexion Vielfältige Anschlussoptionen Large range of connection possibilities

Augmentation de la durée de vie et une meilleure efficacité de l'outil dû au contrôle des copeaux

JET-LINE steigert die Lebensdauer der Werkzeuge und verbessert die Spankontrolle

Increased tool life with better swarf control

JKIT			> 4
STARTER-KIT			> 12
JS	Raccords rapides Schnellkupplungen Quick connectors		> 14
JO	Joints d'étanchéité en cuivre Kupferdichtungsringe Copper sealing gaskets		> 15
JTX-AC	Tubes de distribution flexibles en acier inoxydable tressé Stahlflex-Schläuche rostfrei Flexible distribution tubes of stainless steel braiding		> 16
JT-CU	Tubes de distribution en cuivre Kupferrohre Copper distribution tubes		> 17
JRMF	Connecteurs mâle/femelle Gewindeadapter Innen und Außengewinde Male/female connectors		> 18
JRFF	Connecteurs femelle/femelle Gewindeadapter Innengewinde Female connectors		> 20
JRMM	Connecteurs mâle/mâle Gewindeadapter Außengewinde Male connectors		> 21
JN	Écrous d'étanchéité Überwurfmuttern Sealing nuts		> 22
JNG	Bague d'étanchéité Schneidringe zu Kupferrohre Sealing ring		> 23
JCBF	Banjos courts femelle Adapter kurz Innengewinde Short female Banjo		> 24
JCBM	Banjos courts mâle Adapter kurz Außengewinde Short Banjo		> 25
JABF	Banjos longs coudés femelle Adapter lang Innengewinde Long curved female banjos		> 26
JABF-45°	Banjos longs coudés femelle Adapter lang 45° Innengewinde Long curved female banjos		> 27

JEB	Vis banjo Hohlschrauben einfach Banjo screws		> 28
JEB-DUO	Vis banjo double Hohlschrauben doppelt Double banjo screws		> 29
JVB	Fiches de verrouillage Verschlußstecker Sealing connecting plugs		> 30
JVF	Fiches de connexion Innengewindestecker Connecting plugs		> 31
JWF	Fiches de connexion fixes femelle Innengewindestecker mit Verdrehsicherung Female positioning connection plugs		> 32
JWM	Fiches de connexion fixes mâle Aussengewindestecker mit Verdrehsicherung Male positioning connection plugs		> 33
JK	Blocs de distribution Kühlmittelverteiler Distribution blocks		> 34
JBB	Bouchons d'étanchéité Verschlußstopfen Sealing plugs		> 35
TEF	Rubans d'étanchéité pour filetage Gewindedichtbänder Teflon Thread sealing tapes		> 36
C	Clés de serrage Gabelschlüssel Clamping keys		> 37

Kit de connexion


Verbindungskit

Connection kit

Quick / Fix

M5



JKIT-M5-D4-...-QF

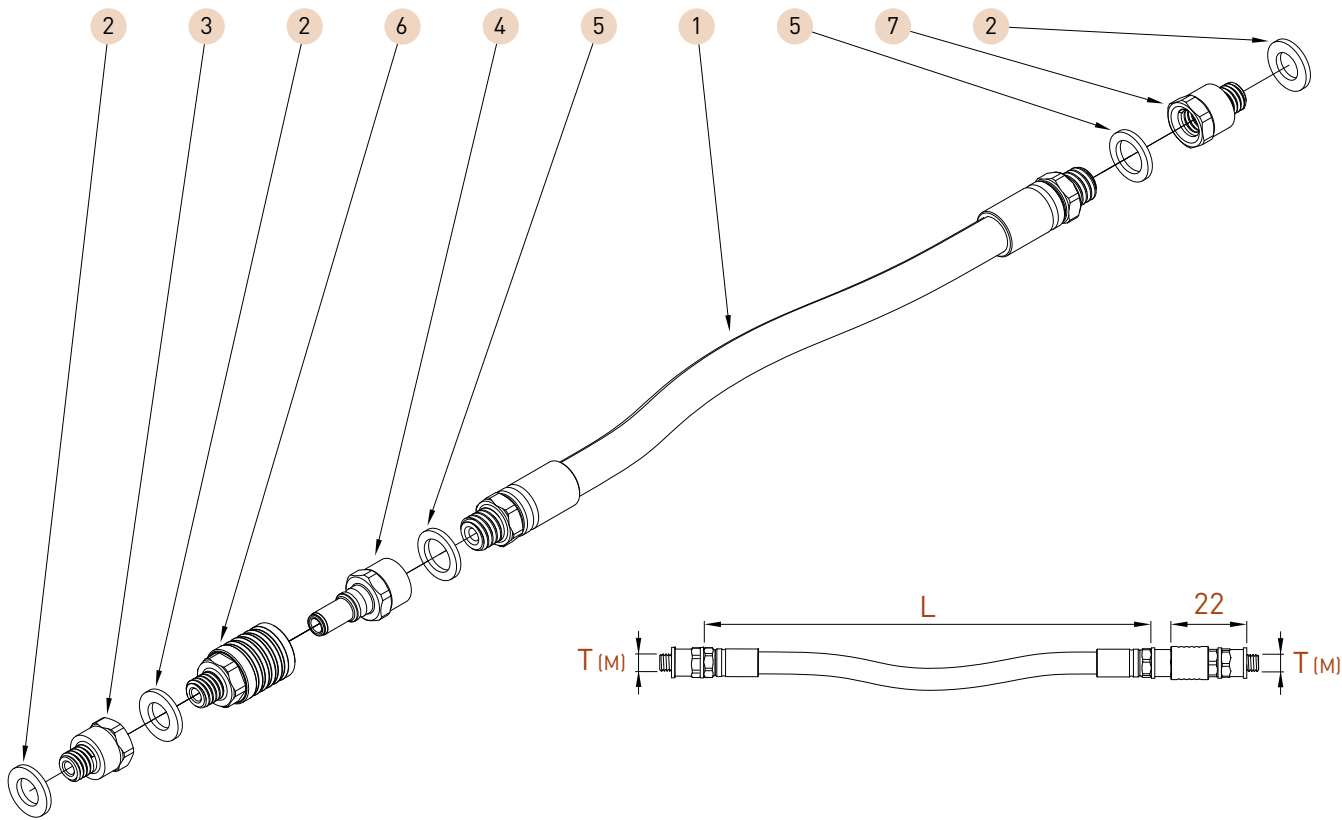

Ref	Qty	Kit composition
1	1	JTX-AC-M6-L...
2	3	JO-M5
3	1	JRMF-M5-M5-L6.5
4	1	JVF-M6-D4
5	2	JO-M6
6	1	JS-M5-D4
7	1	JRMF-M5-M6-L7.5

D	T (M)	L	Art. N°
4	M5	102	JKIT-M5-D4-102-QF
		203	JKIT-M5-D4-203-QF
		305	JKIT-M5-D4-305-QF
		406	JKIT-M5-D4-406-QF

Compatibilité Kompatibilität Compatibility	
	Porte-outil/Halter/Holder M5
	ISO-Line 8X10 MODU-Line TOP-Line 8X10 TURN-Line 8X10

Options		
	Art. N°	Art. N°
	JK-M5-1010-4T	C-SW8-E2.5
	voir page 34 siehe Seite 34 see page 34	voir page 37 siehe Seite 37 see page 37


Kit de connexion

Verbindungskit Quick / Quick

Connection kit

M5

JKIT-M5-D4-...-QQ

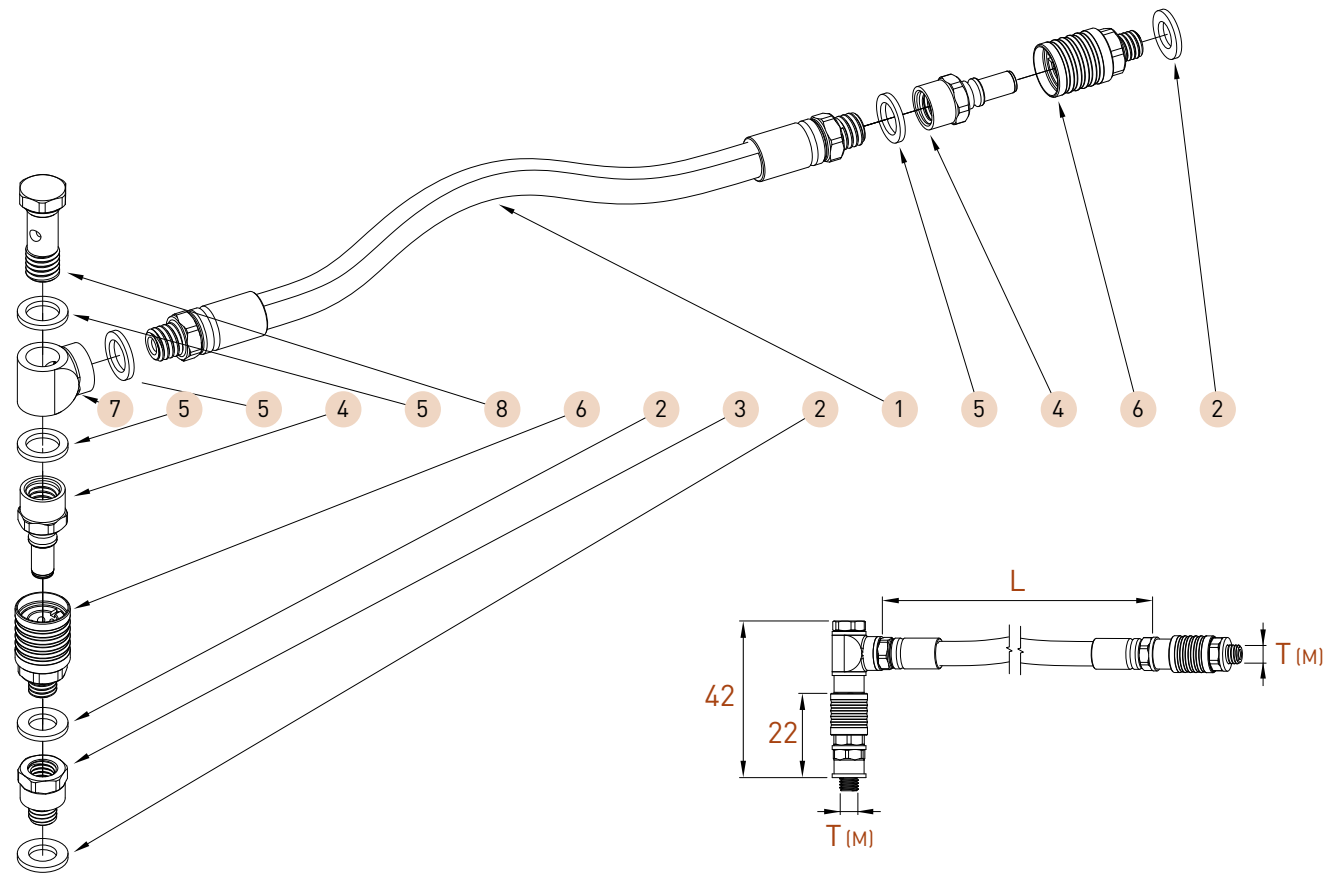

Ref	Qty	Kit composition
1	1	JTX-AC-M6-L...
2	3	JO-M5
3	1	JRMF-M5-M5-L6.5
4	2	JVF-M6-D4
5	4	JO-M6
6	2	JS-M5-D4
7	1	JCBF-Ø6-M6
8	1	JEB-M6-L19

D	T (M)	L	Art. N°
4	M5	102	JKIT-M5-D4-102-QQ
		203	JKIT-M5-D4-203-QQ
		305	JKIT-M5-D4-305-QQ
		406	JKIT-M5-D4-406-QQ


Compatibilité
Kompatibilität
Compatibility



Porte-outil/Halter/Holder M5

ISO-Line 8X10
MODU-Line
TOP-Line 8X10
TURN-Line 8X10


Options



Art. N°

JK-M5-1010-4T

voir page 34
siehe Seite 34
see page 34



Art. N°

C-SW8-E2.5

voir page 37
siehe Seite 37
see page 37

Kit de connexion


Verbindungs kit

Connection kit

Quick / Fix

M6

JKIT-M6-D4-...-QF

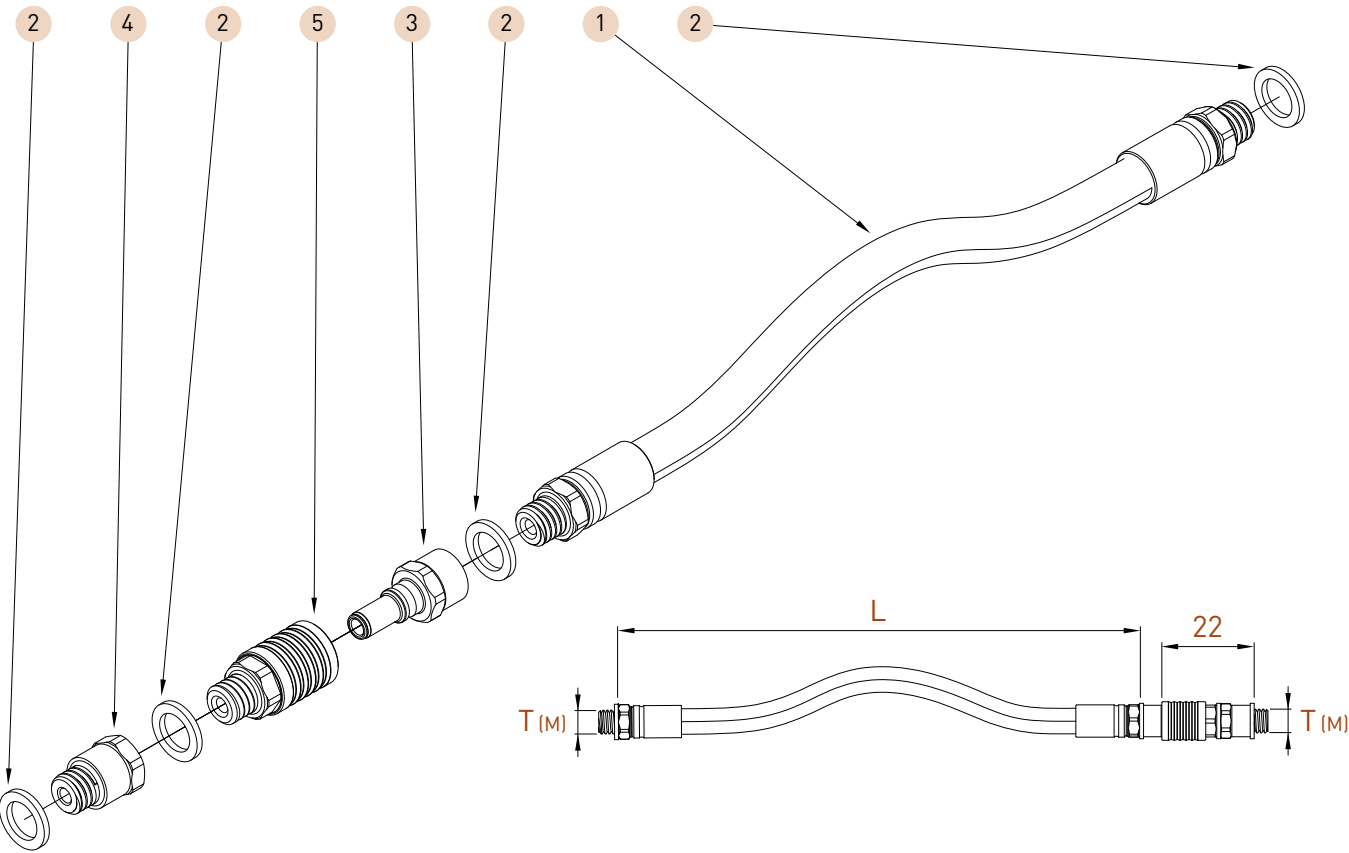

Ref	Qty	Kit composition
1	1	JTX-AC-M6-L...
2	4	JO-M6
3	1	JVF-M6-D4
4	1	JRMF-M6-M6-L7.5
5	1	JS-M6-D4


D	T (M)	L	Art. N°
4	M6	102	JKIT-M6-D4-102-QF
		203	JKIT-M6-D4-203-QF
		305	JKIT-M6-D4-305-QF
		406	JKIT-M6-D4-406-QF

Compatibilité
Kompatibilität
Compatibility



Porte-outil/Halter/Holder M6


Options



Art. N°

JK-M6-1010-4T

voir page 34
siehe Seite 34
see page 34



Art. N°

C-SW8-E2.5

voir page 37
siehe Seite 37
see page 37

Kit de connexion


Verbindungskit

Connection kit

Quick / Quick

M6

JKIT-M6-D4-...-QQ

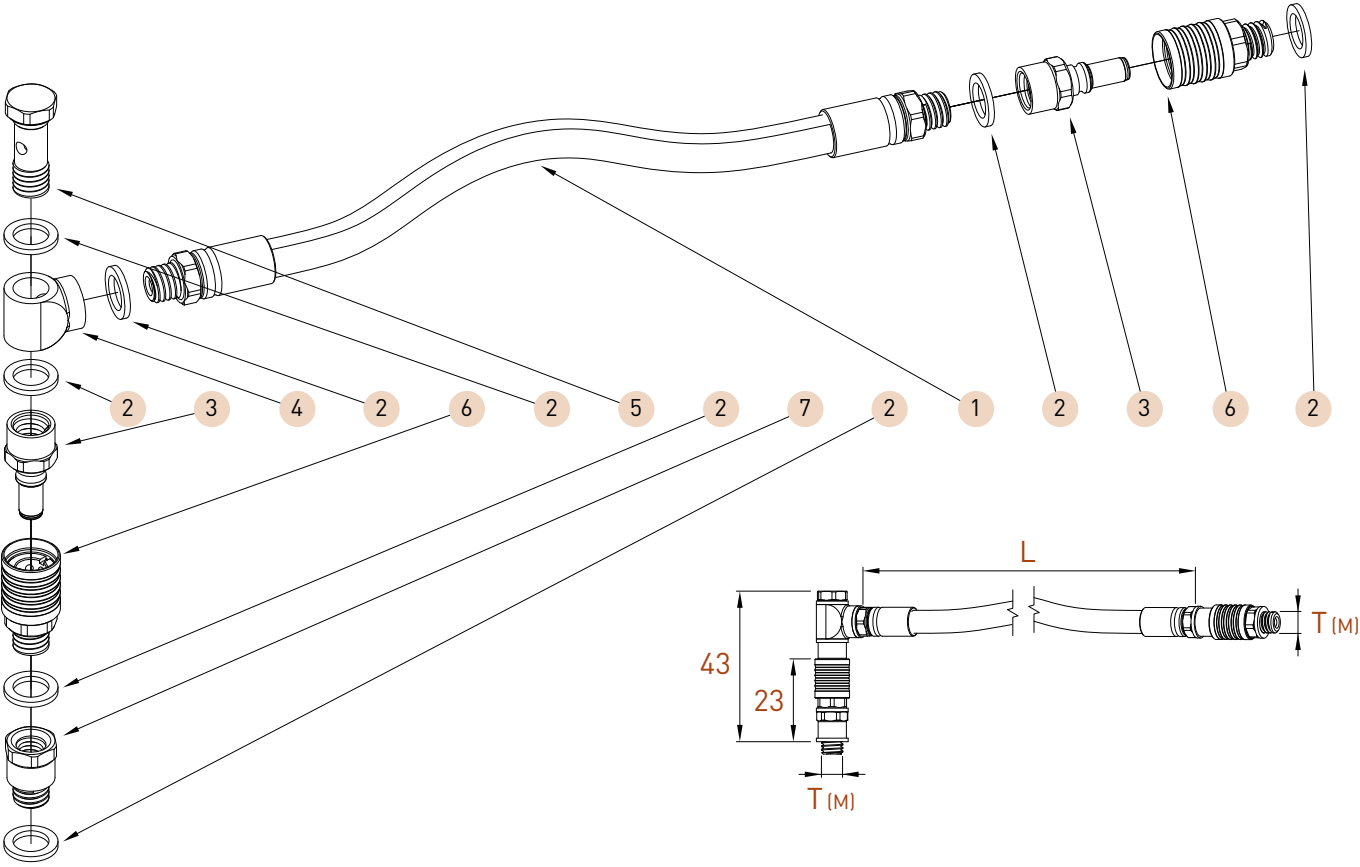

Ref	Qty	Kit composition
1	1	JTX-AC-M6-L...
2	7	JO-M6
3	2	JVF-M6-D4
4	1	JCBF-Ø6-M6
5	1	JEB-M6-L19
6	2	JS-M6-D4
7	1	JRMF-M6-M6-L7.5


D	T (M)	L	Art. N°
4	M6	102	JKIT-M6-D4-102-QQ
		203	JKIT-M6-D4-203-QQ
		305	JKIT-M6-D4-305-QQ
		406	JKIT-M6-D4-406-QQ

Compatibilité
Kompatibilität
Compatibility




Porte-outil/Halter/Holder M6


Options



Art. N°
JK-M6-1010-4T
voir page 34
siehe Seite 34
see page 34



Art. N°
C-SW8-E2.5
voir page 37
siehe Seite 37
see page 37

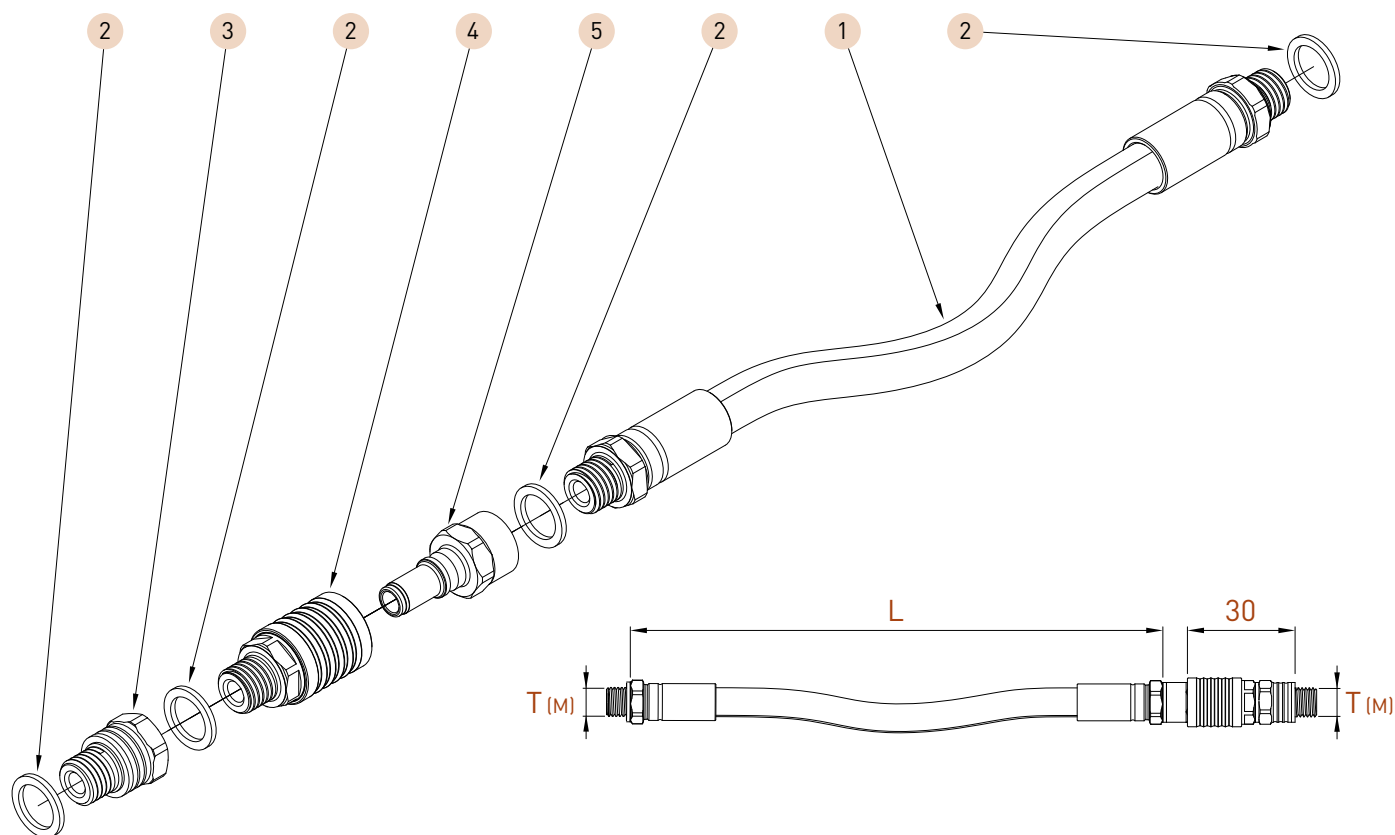

Ref	Qty	Kit composition
1	1	JTX-AC-M8X1-L...
2	4	JO-M8X1
3	1	JRMF-M8X1-M8X1-L9.5
4	1	JS-M8X1-D6
5	1	JVF-M8X1-D6

D	T (M)	L	Art. N°
6	M8X1	102	JKIT-M8X1-D6-102-QF
		203	JKIT-M8X1-D6-203-QF
		305	JKIT-M8X1-D6-305-QF
		406	JKIT-M8X1-D6-406-QF


Compatibilité
Kompatibilität
Compatibility



Porte-outil/Halter/Holder M8X1

CUT-Line 16X16 - 25X25
ECO-Line 10X12 - 20X20
EVO-CUT-Line 10X12 - 20X20
IN-Line Ø12 - Ø28
ISO-Line 10X10 - 20X20
MODU-Line
PRO-Line 10X12 - 20X20
TOP-Line 10X12 - 20X20
TURN-Line 10X12 - 20X20


Options



Art. N°

JK-M8X1-1515-4T

voir page 34
siehe Seite 34
see page 34



Art. N°

C-SW11-E3.7

voir page 37
siehe Seite 37
see page 37

Kit de connexion


Verbindungskit

Connection kit

Quick / Quick

M8X1

JKIT-M8X1-D6-...-QQ

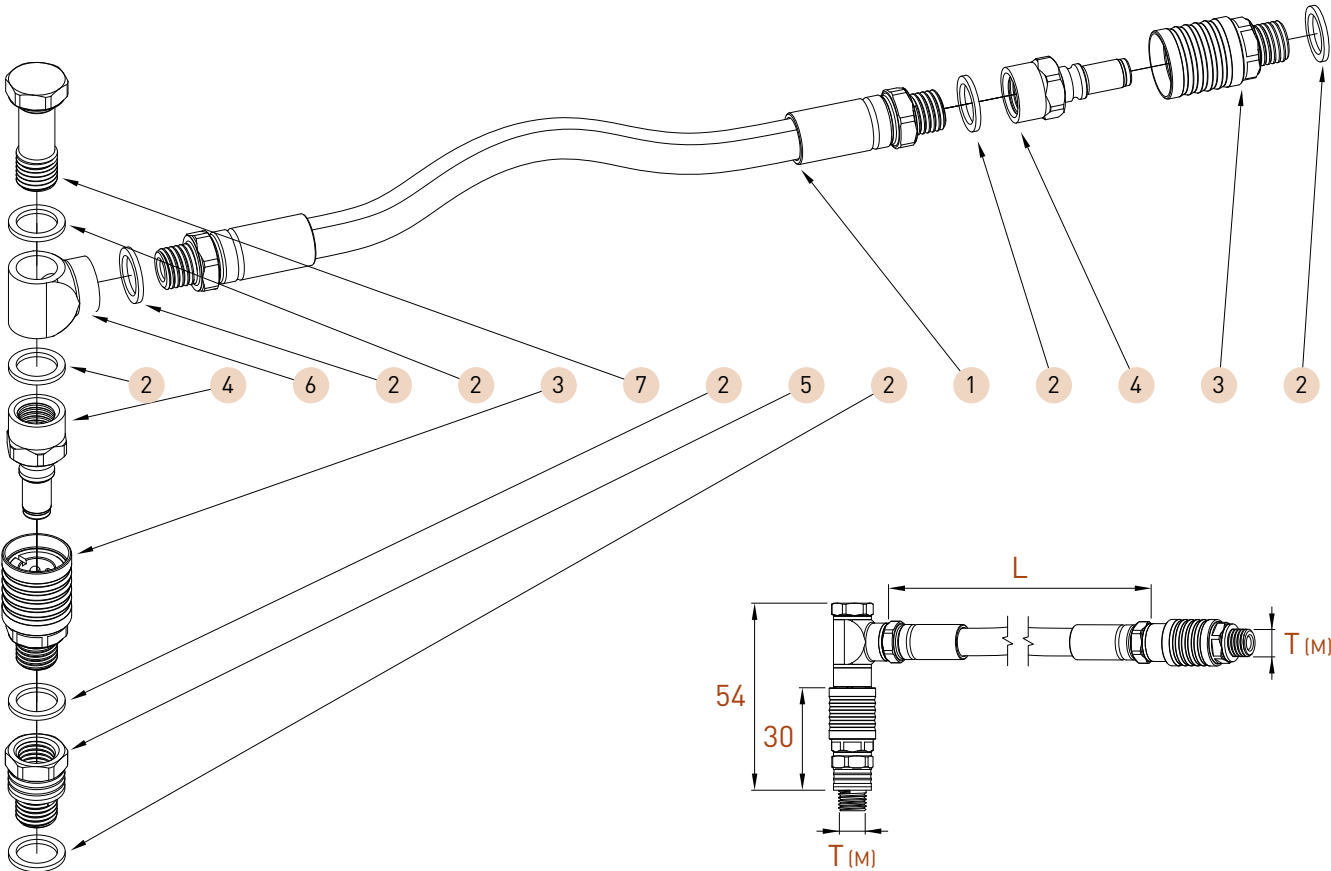

Ref	Qty	Kit composition
1	1	JTX-AC-M8X1-L...
2	7	JO-M8X1
3	2	JS-M8X1-D6
4	2	JVF-M8X1-D6
5	1	JRMF-M8X1-M8X1-L9.5
6	1	JCBF-Ø8-M8X1
7	1	JEB-M8X1-L24

D	T (M)	L	Art. N°
6	M8X1	102	JKIT-M8X1-D6-102-QQ
		203	JKIT-M8X1-D6-203-QQ
		305	JKIT-M8X1-D6-305-QQ
		406	JKIT-M8X1-D6-406-QQ

Compatibilité
Kompatibilität
Compatibility


Porte-outil/Halter/Holder M8X1

CUT-Line 16X16 - 25X25
ECO-Line 10X12 - 20X20
EVOCUT-Line 10X12 - 20X20
IN-Line Ø12 - Ø28
ISO-Line 10X10 - 20X20
MODU-Line
PRO-Line 10X12 - 20X20
TOP-Line 10X12 - 20X20
TURN-Line 10X12 - 20X20

Options

Art. N°
JK-M8X1-1515-4T
voir page 34
siehe Seite 34
see page 34

Art. N°
C-SW11-E3.7
voir page 37
siehe Seite 37
see page 37

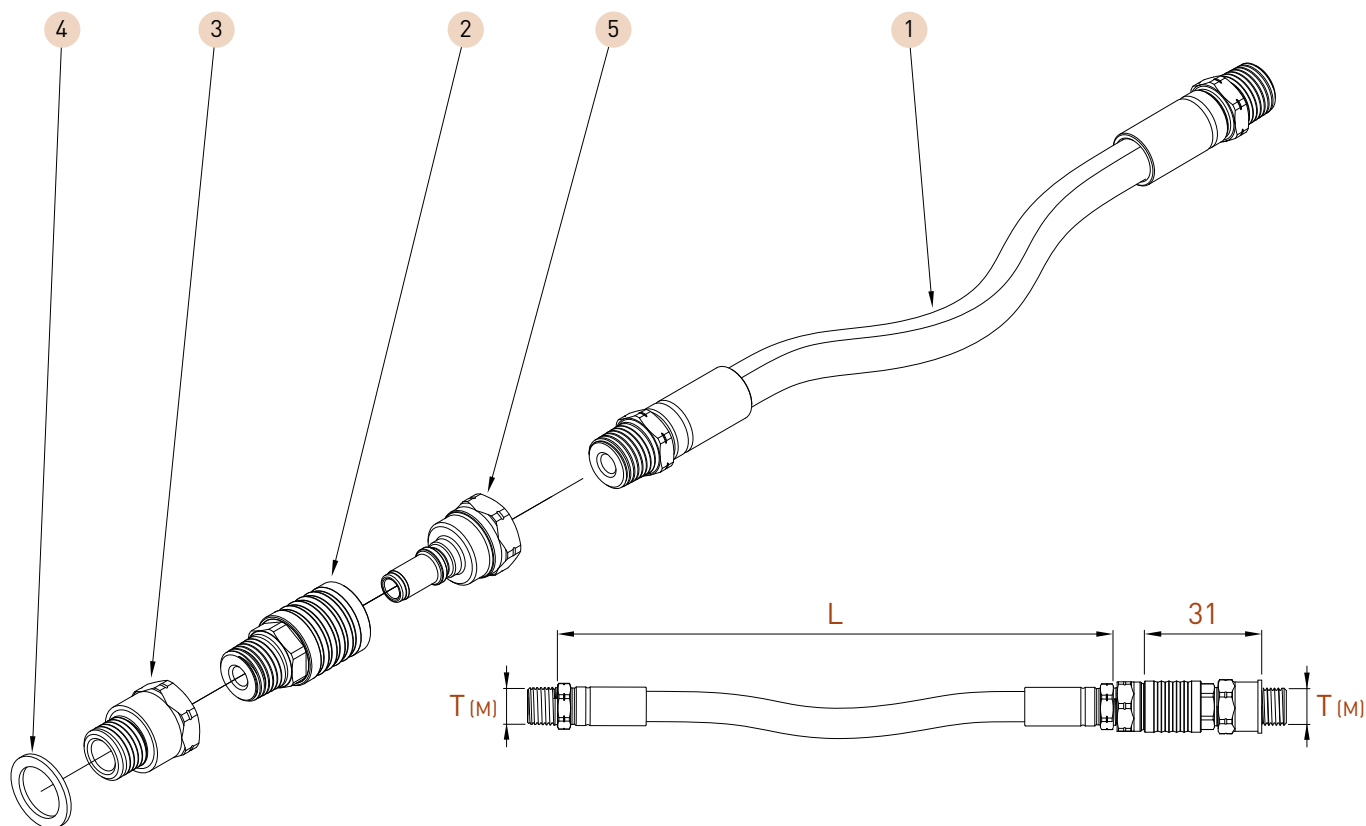

Ref	Qty	Kit composition
1	1	JTX-AC-BSPT1/8-L...
2	1	JS-BSPT1/8-D6
3	1	JRMF-BSP1/8-BSP1/8-L10.5
4	1	JO-BSP1/8
5	1	JVF-BSP1/8-D6


D	T (M)	L	Art. N°
6	BSP1/8	102	JKIT-BSP1/8-D6-102-QF
		203	JKIT-BSP1/8-D6-203-QF
		305	JKIT-BSP1/8-D6-305-QF
		406	JKIT-BSP1/8-D6-406-QF

Compatibilité
Kompatibilität
Compatibility



Porte-outil/Halter/Holder BSP1/8


Options



Art. N°

JK-BSP1/8-1515-4T

voir page 34
siehe Seite 34
see page 34



Art. N°

C-SW11-E3.7

voir page 37
siehe Seite 37
see page 37

Kit de connexion


Verbindungskit

Connection kit

Quick / Quick

BSP1/8

JKIT-BSP1/8-D6-...-QQ

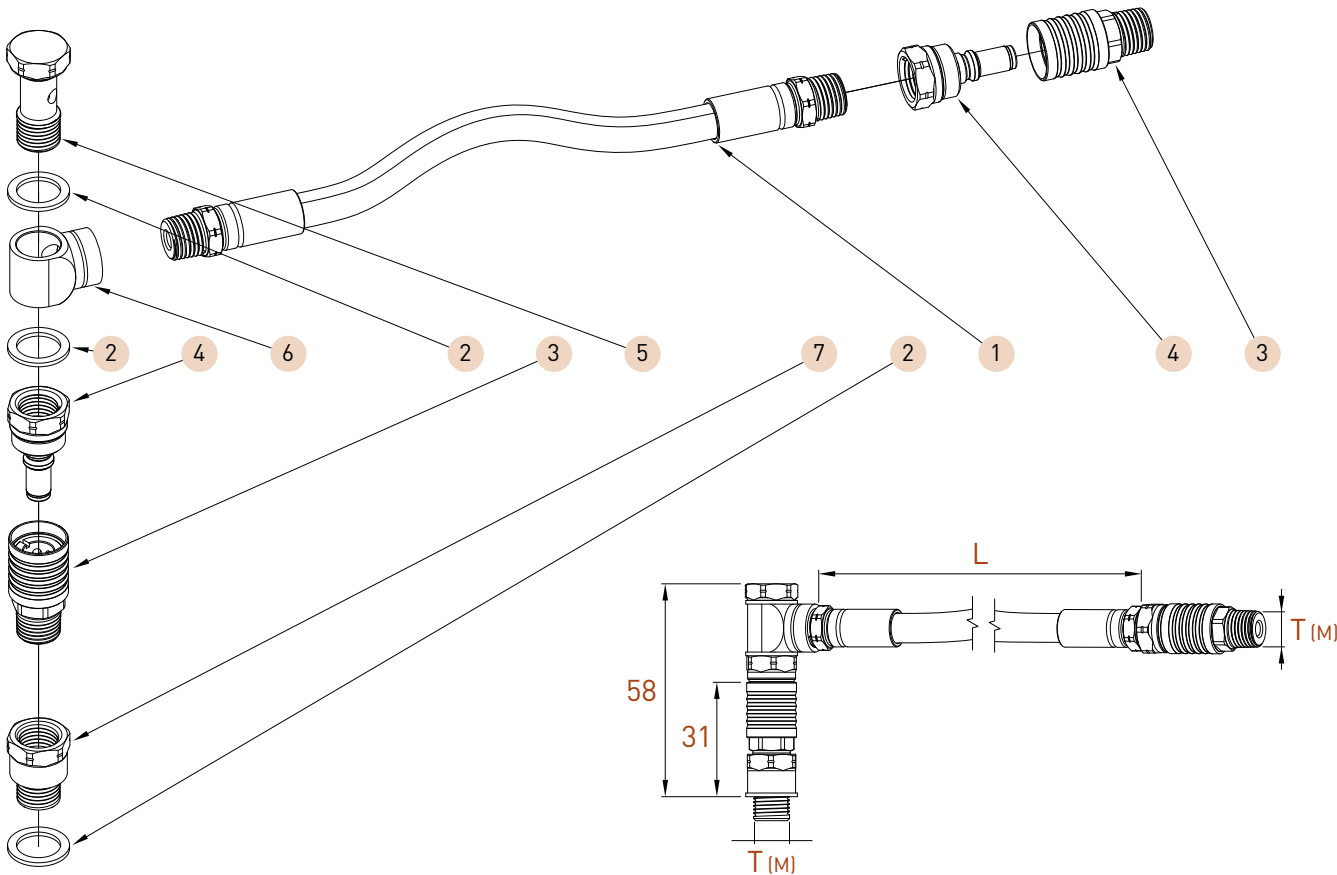

Ref	Qty	Kit composition
1	1	JTX-AC-BSPT1/8-L...
2	3	JO-BSP1/8
3	2	JS-BSPT1/8-D6
4	2	JVF-BSP1/8-D6
5	1	JEB-BSP1/8-L26
6	1	JCBF-Ø10-BSP1/8
7	1	JRMF-BSP1/8-BSP1/8-L10.5

D	T (M)	L	Art. N°
6	BSP1/8	102	JKIT-BSP1/8-D6-102-QQ
		203	JKIT-BSP1/8-D6-203-QQ
		305	JKIT-BSP1/8-D6-305-QQ
		406	JKIT-BSP1/8-D6-406-QQ

Compatibilité
Kompatibilität
Compatibility

Porte-outil/Halter/Holder BSP1/8

Options

Art. N°
JK-BSP1/8-1515-4T
voir page 34
siehe Seite 34
see page 34

Art. N°
C-SW11-E3.7
voir page 37
siehe Seite 37
see page 37



Qty	Kit composition	Art. N°
2	C-SW8-E2.5	JSTART-D4
4	JO-M6	
2	JO-M5	
2	JK-M6-1010-4T	
10	JS-M6-D4	
2	JTX-AC-M6-102	
2	JTX-AC-M6-203	
2	JTX-AC-M6-305	
2	JTX-AC-M6-406	
10	JVF-M6-D4	
2	JVB-D4	
2	JWF-M6-D4	
2	JRMF-M6-M6-L7.5	
2	JRMF-M6-M6-L12.5	
2	JRMF-M6-M6-L17.5	
10	JRMF-M5-M6-L7.5	
2	JRFF-M6-L9.0	
5	JCBF-Ø6-M6	
2	JABF-Ø6-M6-45°	
5	JEB-M6-L19	
2	JEB-M6-L30-DU0	
1	JT-CU-M6-102	
1	JT-CU-M6-203	




Starter Kit

M8X1 (+ BSP1/8)

JSTART-D6



Qty	Kit composition	Art. N°
2	C-SW11-E3.7	JSTART-D6
4	JO-M8X1	
2	JK-M8X1-1515-4T	
10	JS-M8X1-D6	
2	JTX-AC-M8X1-102	
2	JTX-AC-M8X1-203	
2	JTX-AC-M8X1-305	
2	JTX-AC-M8X1-406	
10	JVF-M8X1-D6	
2	JVB-D6	
2	JWF-M8X1-D6	
2	JRMF-M8X1-M8X1-L9.5	
2	JRMF-M8X1-M8X1-L14.5	
2	JRMF-M8X1-M8X1-L19.5	
10	JRMF-BSPT1/8-M8X1-L9.0	
2	JRFF-M8X1-L12.0	
5	JCBF-Ø8-M8X1	
2	JABF-Ø8-M8X1-45°	
5	JEB-M8X1-L24	
2	JEB-M8X1-L38-DUO	
1	JT-CU-M8X1-102	
1	JT-CU-M8X1-203	

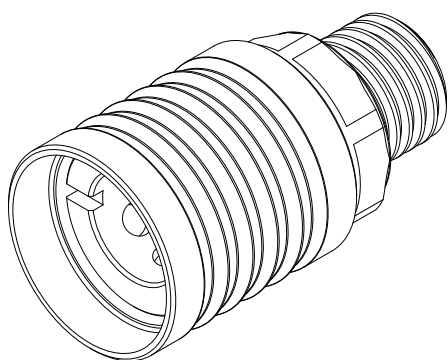
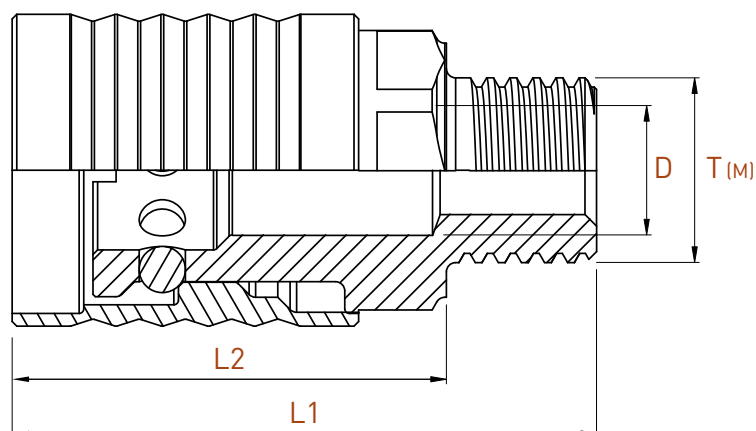
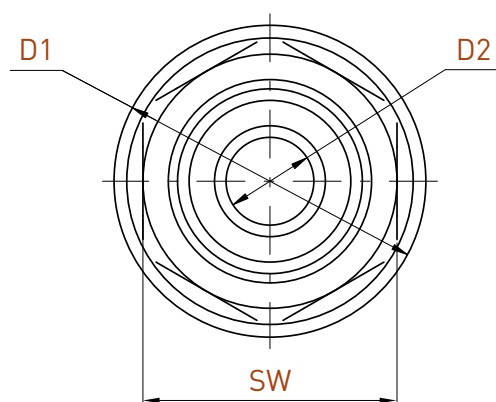


T (M)	L1	L2	SW	D	D1	D2	Art. N°
M5	18	14	8	Ø4	Ø9.8	Ø2.3	JS-M5-D4
M6	18	14	8	Ø4	Ø9.8	Ø2.3	JS-M6-D4
M8X1KEG	20	14	8	Ø4	Ø9.8	Ø2.3	JS-M8X1KEG-D4
M8X1	25	19	11	Ø6	Ø13.5	Ø3.8	JS-M8X1-D6
BSPT1/8	26	19	11	Ø6	Ø13.5	Ø3.8	JS-BSPT1/8-D6

Pression max Max. Druck max. pressure	KEG =	BSPT =
= 220 Bar (3.190 PSI)	filetage conique konisches Gewinde conical thread	filetage conique konisches Gewinde conical thread


- Joint d'étanchéité en cuivre
- Kupferdichtungsringe
- Copper sealing gasket

J0

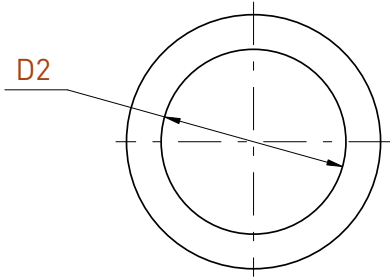

D1	D2	E	Art. N°
Ø9	Ø5	1	J0-M5*
Ø9	Ø6	1	J0-M6*
Ø11	Ø8	1	J0-M8X1*
Ø14	Ø10	1	J0-BSP1/8*

* vendu par 10 pces
10-facherweise verkauft
sold by 10 pces

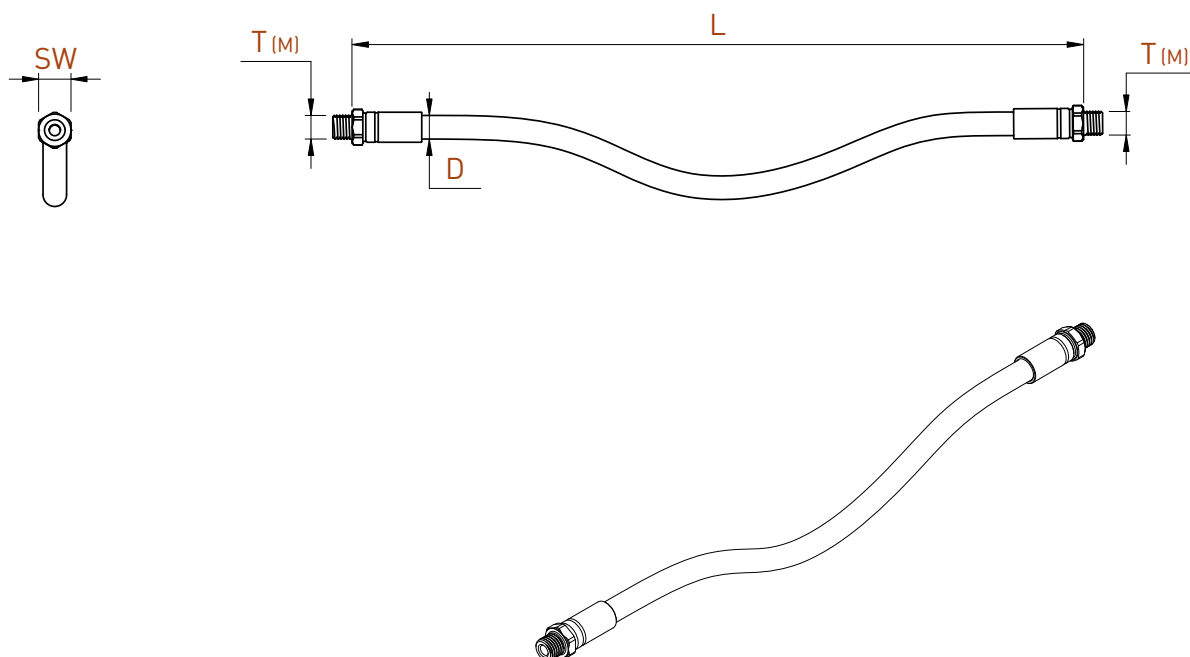

T (M)	L*	SW	D	Art. N°
M6	102	8	Ø6.5	JTX-AC-M6-102
	203	8	Ø6.5	JTX-AC-M6-203
	305	8	Ø6.5	JTX-AC-M6-305
	406	8	Ø6.5	JTX-AC-M6-406
M8X1	102	11	Ø8	JTX-AC-M8X1-102
	203	11	Ø8	JTX-AC-M8X1-203
	305	11	Ø8	JTX-AC-M8X1-305
	406	11	Ø8	JTX-AC-M8X1-406
BSPT1/8	102	11	Ø8	JTX-AC-BSPT1/8-102
	203	11	Ø8	JTX-AC-BSPT1/8-203
	305	11	Ø8	JTX-AC-BSPT1/8-305
	406	11	Ø8	JTX-AC-BSPT1/8-406

* Longueur spécifique possible sur demande
 Spezifische Länge auf Anfrage möglich
 Specific length possible on request


Pression max Max. Druck max. pressure	KEG =	BSPT =	Pression (bar)	Ø 6.5 (l/min)	Ø 8 (l/min)
= 220 Bar (3.190 PSI)	filetage conique	filetage conique	2	3.5	9.5
	konisches Gewinde	konisches Gewinde	8	7.0	19.0
			15	9.6	26.0
	conical thread	conical thread	20	11.0	30.1
			30	13.5	36.9
			50	17.5	47.6
			80	22.1	60.3
			100	24.7	67.4
			150	30.2	82.5

Tubes de distribution en cuivre

Kupferrohre

Copper distribution tubes

JT-CU



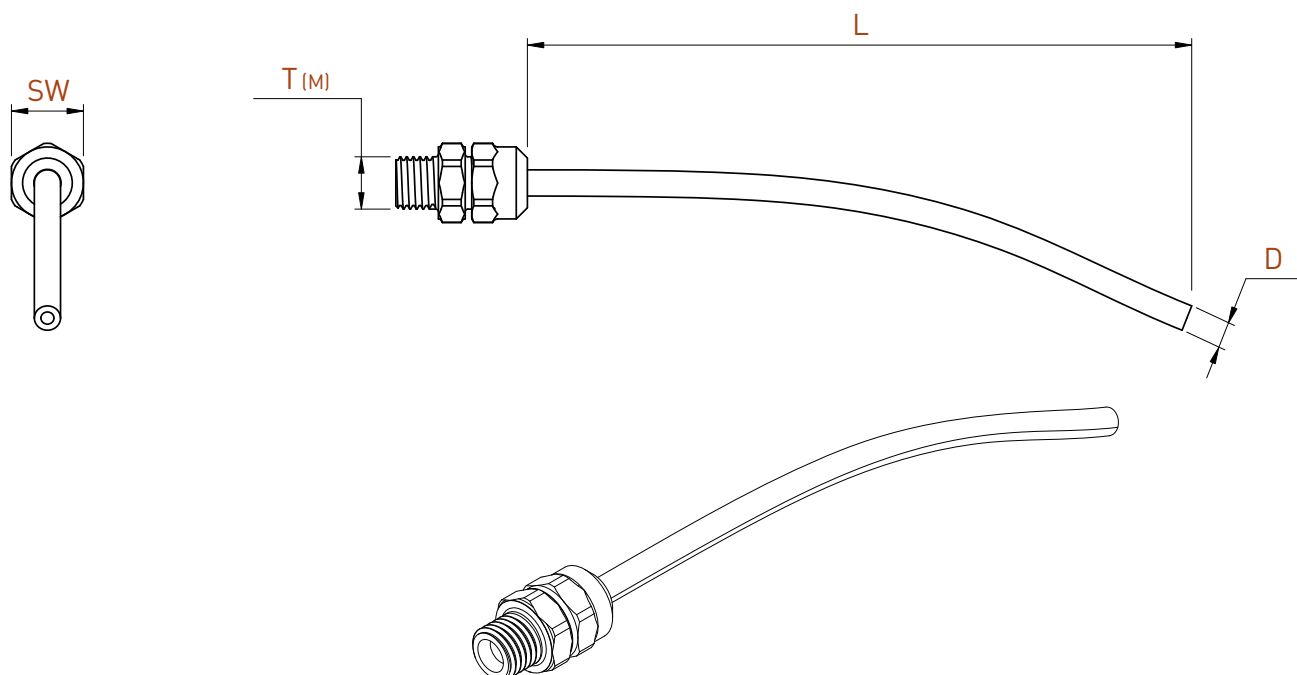


T (M)	L*	SW	D	Art. N°
M6	102	8	Ø3	JT-CU-M6-102
	203	8	Ø3	JT-CU-M6-203
	305	8	Ø3	JT-CU-M6-305
	406	8	Ø3	JT-CU-M6-406
M8X1	102	11	Ø4	JT-CU-M8X1-102
	203	11	Ø4	JT-CU-M8X1-203
	305	11	Ø4	JT-CU-M8X1-305
	406	11	Ø4	JT-CU-M8X1-406

* Longueur spécifique possible sur demande
 Spezifische Länge auf Anfrage möglich
 Specific length possible on request

Pression max
 Max. Druck
 max. pressure

= 220 Bar
 (3.190 PSI)

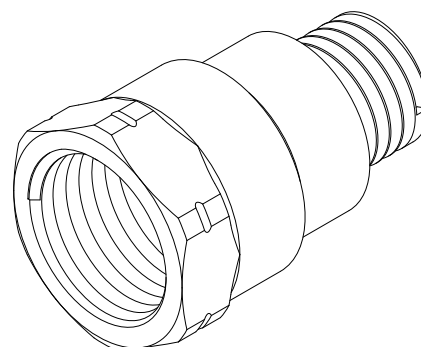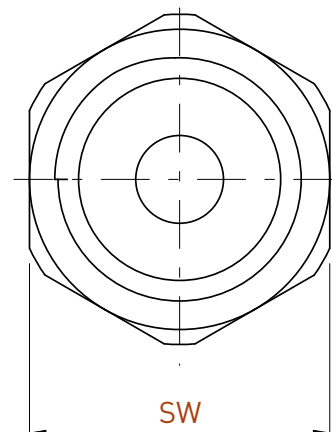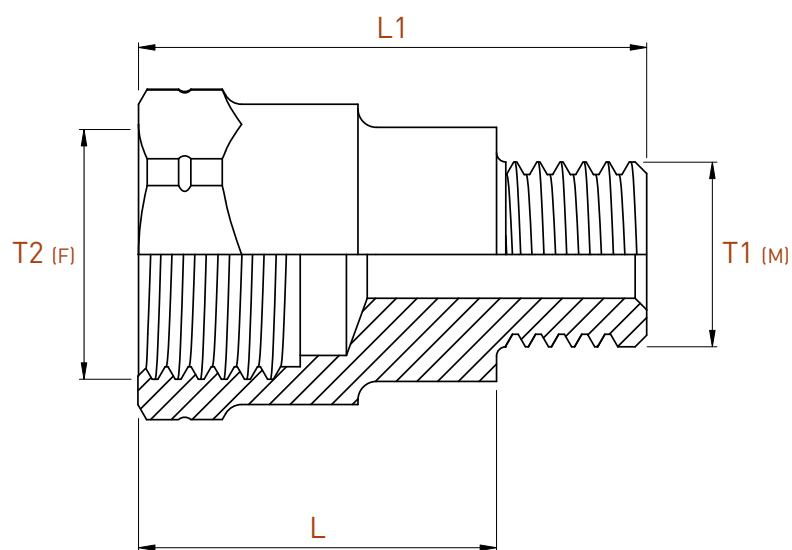




T1 (M)	T2 (F)	L	L1	SW	Art. N°
M5	M5	6.5	11	8	JRMF-M5-M5-L6.5
		11.5	16	8	JRMF-M5-M5-L11.5
		16.5	21	8	JRMF-M5-M5-L16.5
	M6	7.5	12	8	JRMF-M5-M6-L7.5
	M8X1	9.5	14	11	JRMF-M5-M8X1-L9.5
M6	M6	7.5	12.5	8	JRMF-M6-M6-L7.5
		12.5	17.5	8	JRMF-M6-M6-L12.5
		17.5	22.5	8	JRMF-M6-M6-L17.5
	M8X1	9.5	14.5	11	JRMF-M6-M8X1-L9.5
M8X1KEG	M6	6	12	8	JRMF-M8X1KEG-M6-L6.0
	M8X1	9.5	16.5	11	JRMF-M8X1KEG-M8X1-L9.5
M8X1	M5	5.5	12	11	JRMF-M8X1-M5-L5.5
	M6	7	13.5	11	JRMF-M8X1-M6-L7.0
	M8X1	9.5	16	11	JRMF-M8X1-M8X1-L9.5
		14.5	21	11	JRMF-M8X1-M8X1-L14.5
		19.5	26	11	JRMF-M8X1-M8X1-L19.5
		10.5	17	13	JRMF-M8X1-BSP1/8-L10.5
	BSP1/8	15.5	22	13	JRMF-M8X1-BSP1/8-L15.5
		20.5	27	13	JRMF-M8X1-BSP1/8-L20.5
BSPT1/8	M5	3.5	11.3	11	JRMF-BSPT1/8-M5-L3.5
	M6	3.5	11	11	JRMF-BSPT1/8-M6-L3.5
	M8X1	9	17	11	JRMF-BSPT1/8-M8X1-L9.0
BSP1/8	BSP1/8	10.5	18	13	JRMF-BSP1/8-BSP1/8-L10.5
		15.5	23	13	JRMF-BSP1/8-BSP1/8-L15.5
		20.5	28	13	JRMF-BSP1/8-BSP1/8-L20.5

Connecteurs mâle/femelle avec cône 60°




Innen und Außengewinde mit 60°-Kegel

Male/female connectors with cone 60°

JRMF-A60°

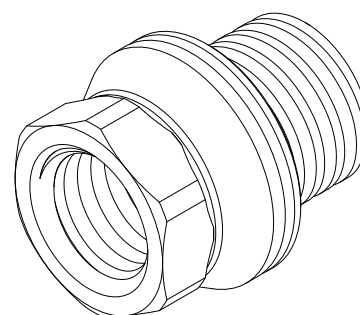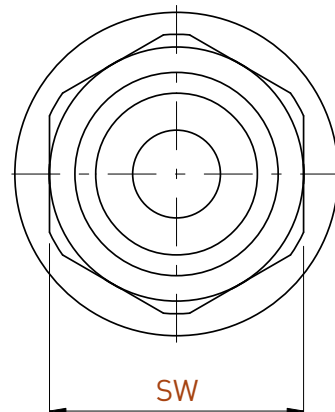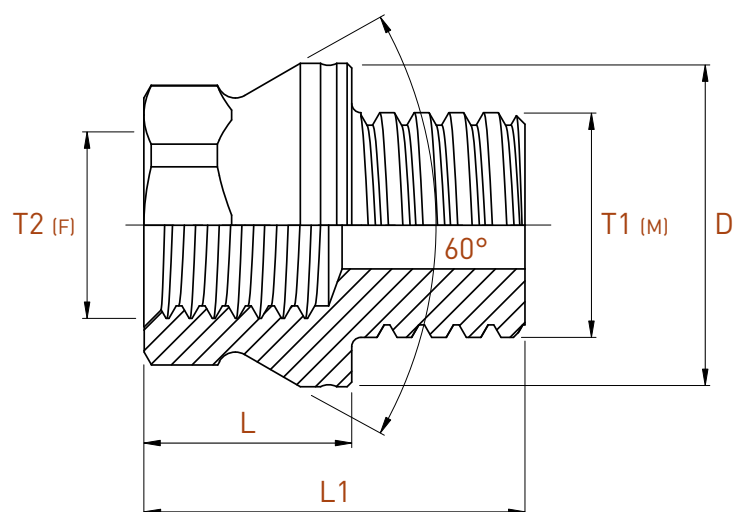

T1 (M)	T2 (F)	L	L1	D	SW	Art. N°
BSP1/8	M8X1	9	16.5	Ø14	11	JRMF-BSP1/8-M8X1-A60°-L9.0

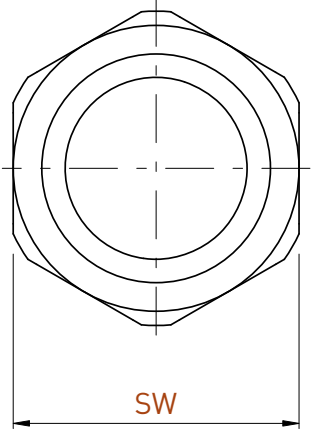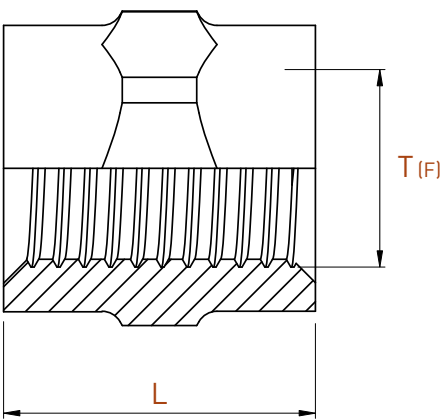




T (F)	L	SW	Art. N°
M6	9	8	JRFF-M6-L9.0
M8X1	12	11	JRFF-M8X1-L12.0

Connecteurs mâle/mâle




Gewindeadapter Außengewinde

Male connectors

JRMM

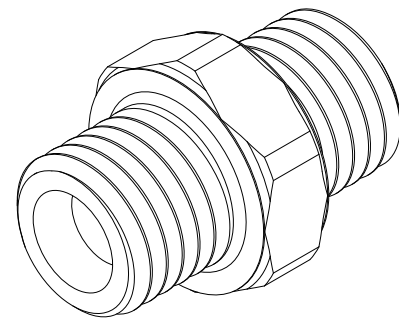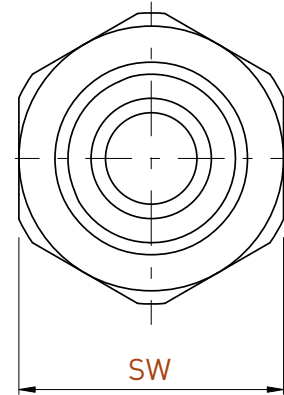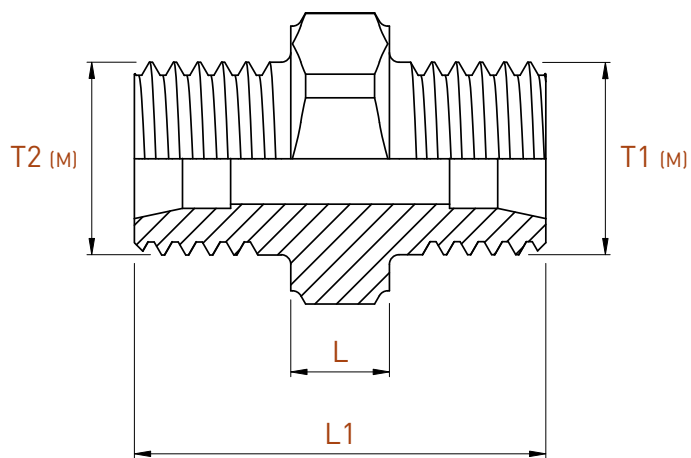


T1 (M)	T2 (M)	L	L1	SW	Art. N°
M6	M6	3	13	8	JRMM-M6-M6-L3.0
M8X1	M8X1	4	17	11	JRMM-M8X1-M8X1-L4.0

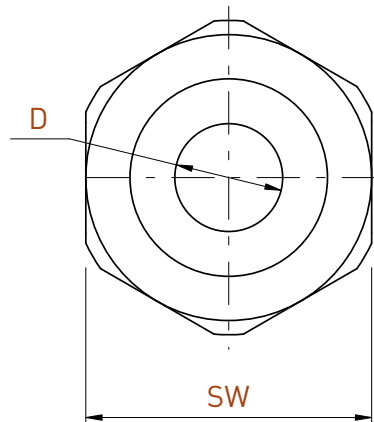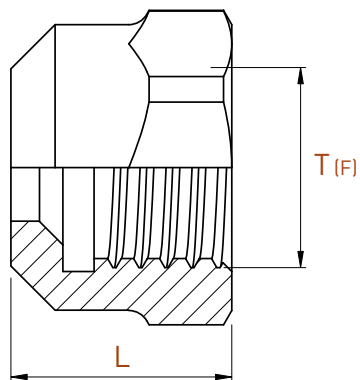



T (F)	L	D	SW	Art. N°
M6	6.5	Ø3	8	JN-M6-D3
M8X1	8.5	Ø4	11	JN-M8X1-D4

- Bague d'étanchéité
- Schneidringe zu Kupferrohre
- Sealing ring

JNG

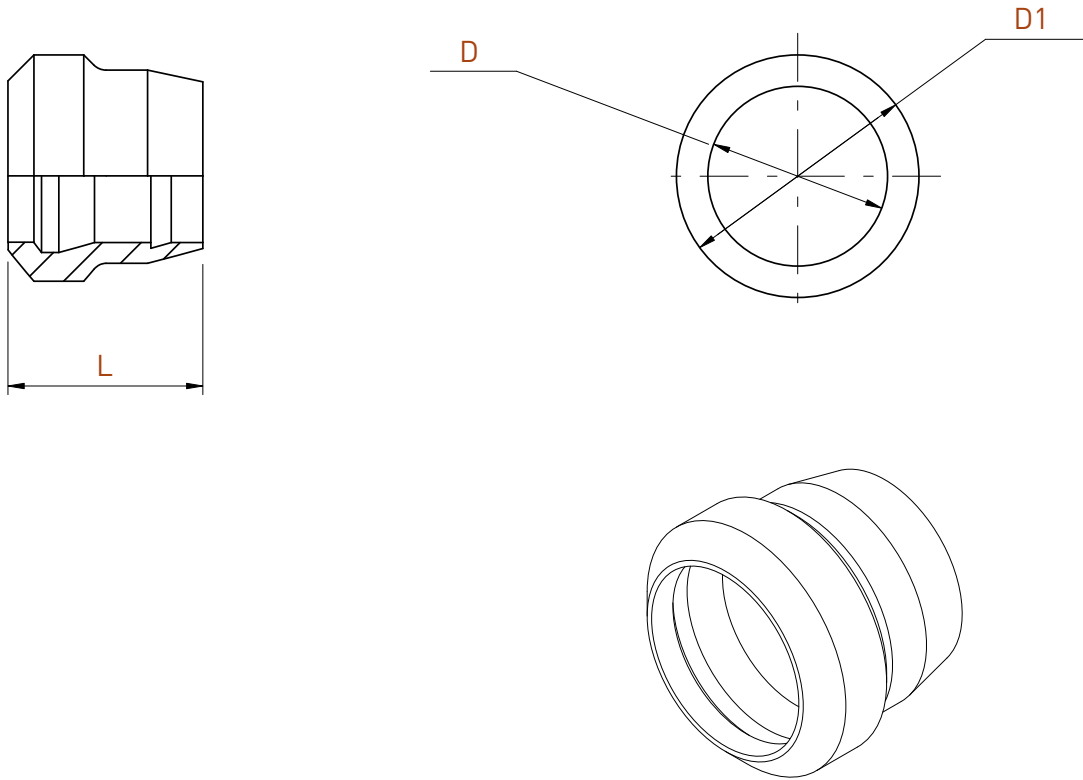



D	D1	L	Art. N°
Ø3	Ø4	3.3	JNG-D3
Ø4	Ø5.5	4.5	JNG-D4

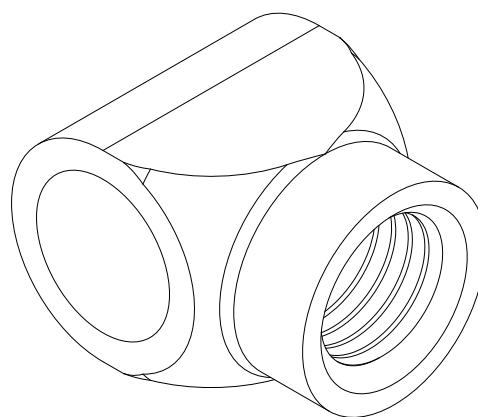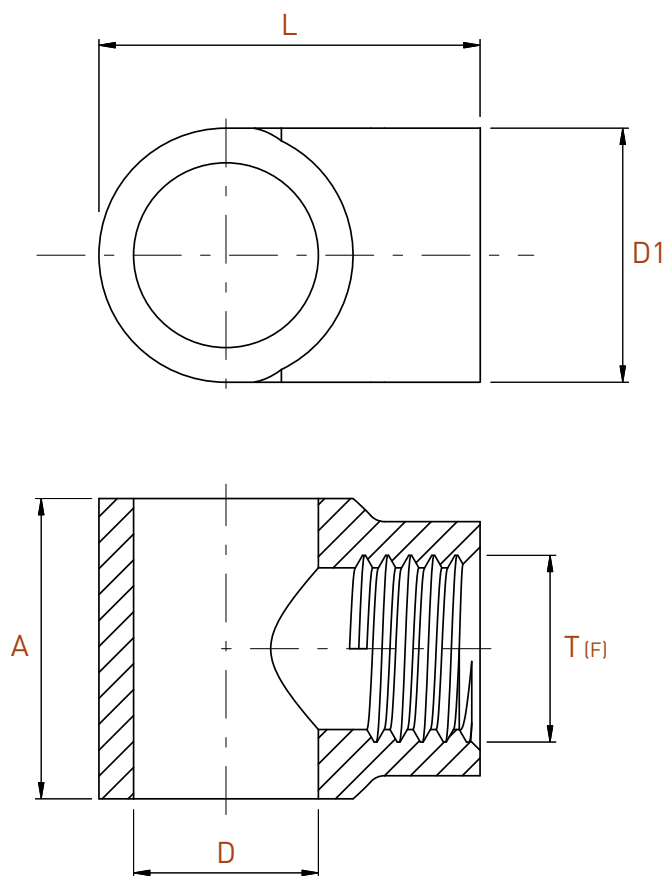

T (F)	A	L	D	D1	Art. N°
M6	10	12.5	Ø6	Ø9	JCBF-Ø6-M6
M8X1	13	16.5	Ø8	Ø11	JCBF-Ø8-M8X1
	13	18.5	Ø10	Ø11	JCBF-Ø10-M8X1
BSP1/8	13	19.5	Ø10	Ø13	JCBF-Ø10-BSP1/8

Banjos courts mâle
Adapter kurz Aussengewinde
Short male banjos

JCBM

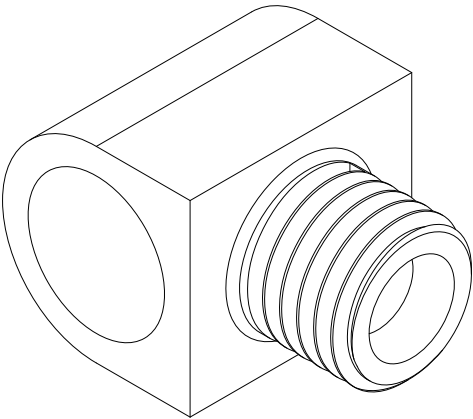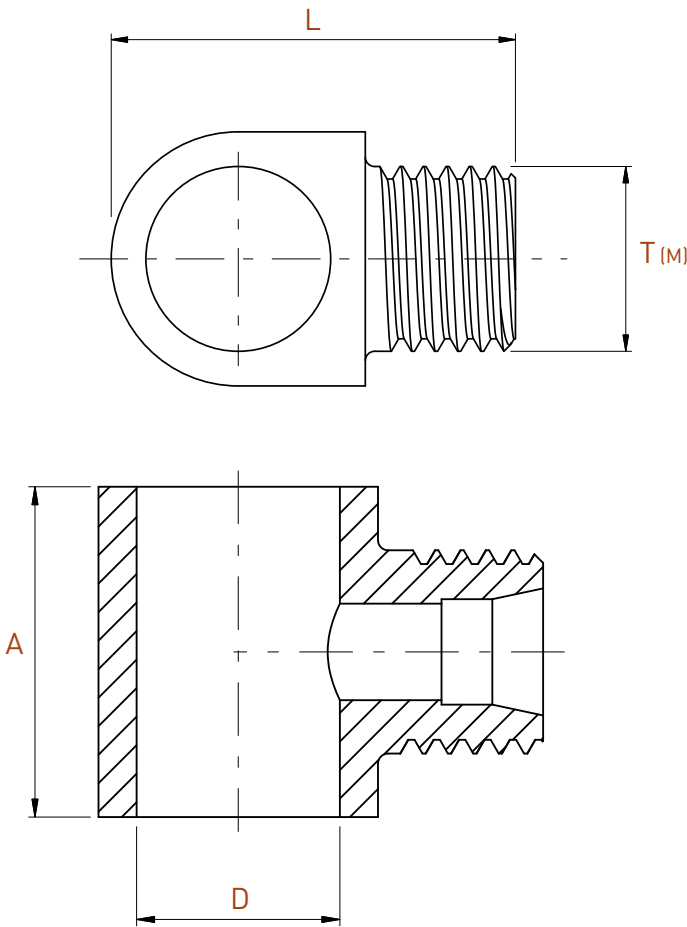

T (M)	A	L	D	Art. N°
M6	10	14	Ø6	JCBM-Ø6-M6
M8X1	13	17.5	Ø8	JCBM-Ø8-M8X1
	13	19.5	Ø10	JCBM-Ø10-M8X1



JET-LINE

Banjos longs droits femelle

Adapter lang Innengewinde

Long straight female banjos

JABF

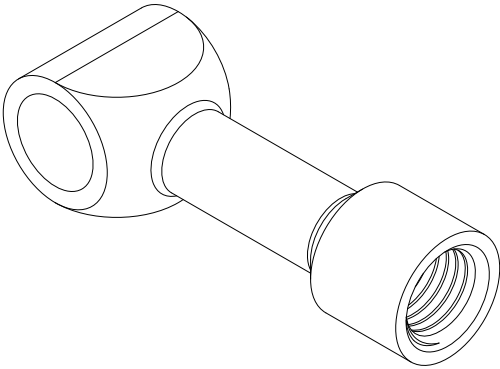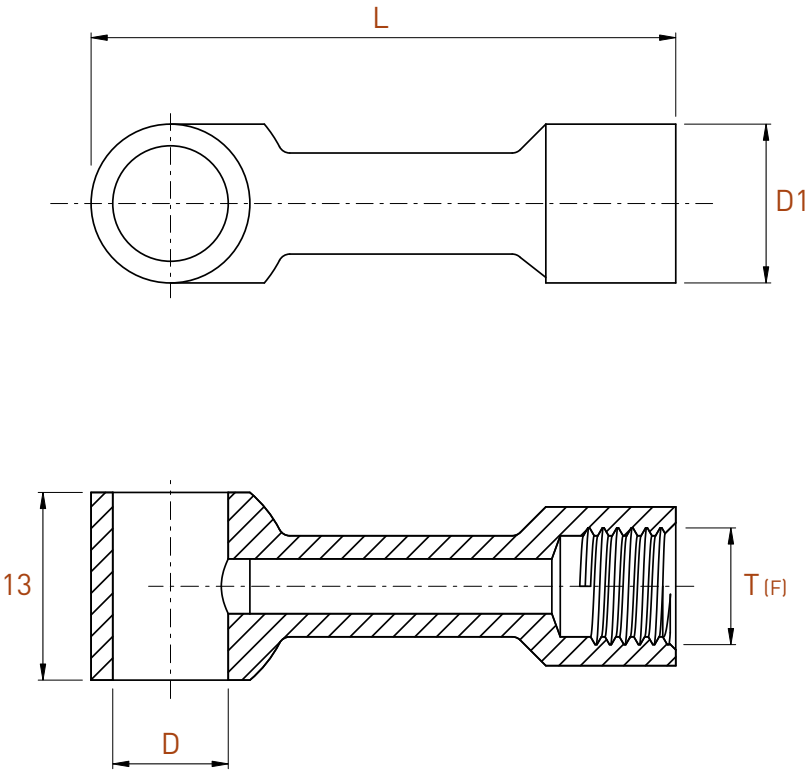



T (F)	A	L	D	D1	Art. N°
M6	10	31.5	Ø6	Ø9	JABF-Ø6-M6
M8X1	13	40.5	Ø8	Ø11	JABF-Ø8-M8X1
	13	42.5	Ø10	Ø11	JABF-Ø10-M8X1
BSP1/8	13	42.5	Ø10	Ø13	JABF-Ø10-BSP1/8

Banjos longs coudés femelle





Adapter lang 45° Innengewinde

Long curved female banjos

JABF-45°

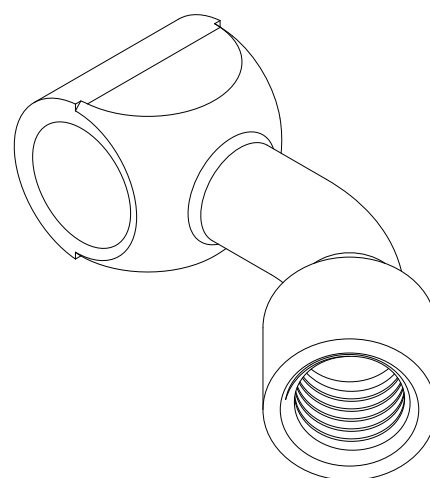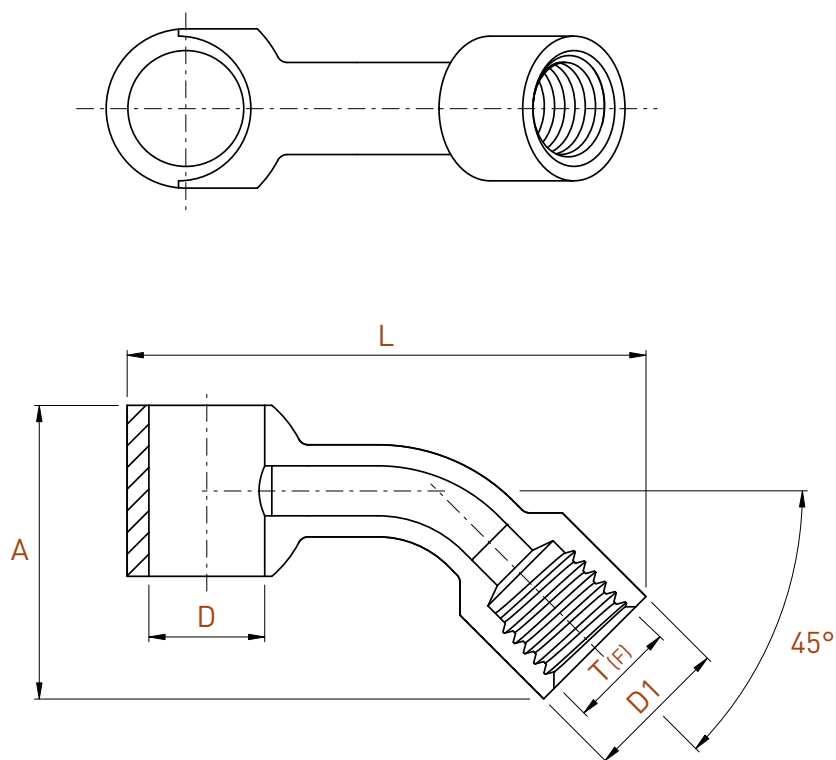

T (F)	A	L	D	D1	Art. N°
M6	10	33	Ø6	Ø9	JABF-Ø6-M6-45°
M8X1	11.8	40	Ø8	Ø11	JABF-Ø8-M8X1-45°
	13	40.5	Ø10	Ø11	JABF-Ø10-M8X1-45°

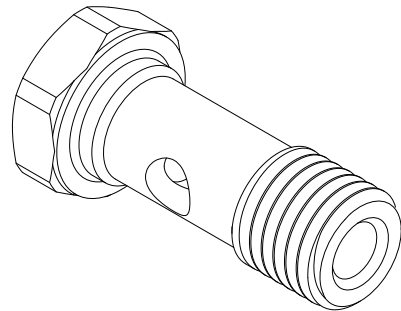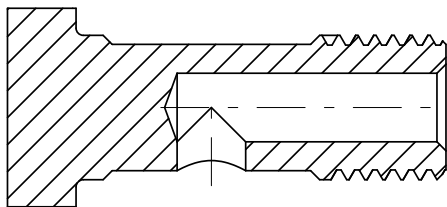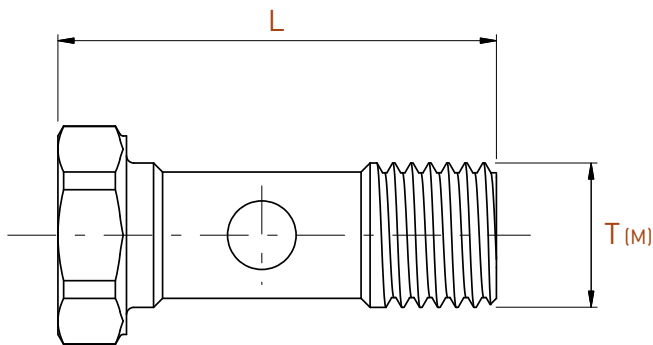





T (M)	L	SW	Art. N°
M5	18.3	8	JEB-M5-L18
M6	18.8	8	JEB-M6-L19
M8X1	24.3	11	JEB-M8X1-L24
BSP1/8	26	13	JEB-BSP1/8-L26

Vis banjo double




Hohlschrauben doppelt

Double banjo screws

JEB-DUO

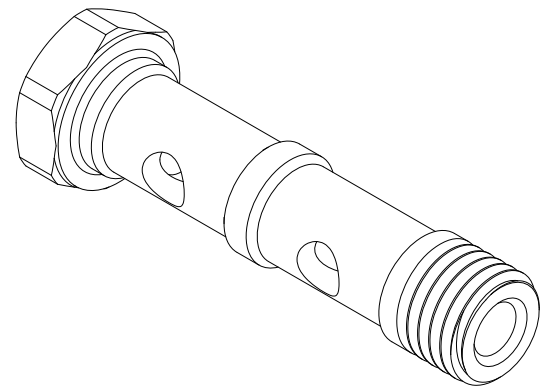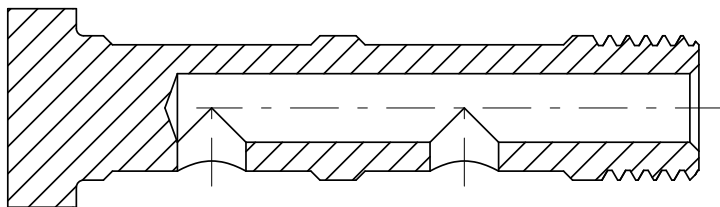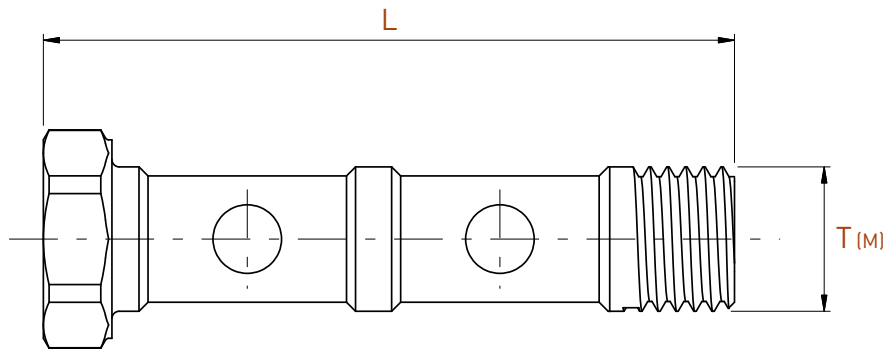





T (M)	L	SW	Art. N°
M6	29.8	8	JEB-M6-L30-DUO
M8X1	38.3	11	JEB-M8X1-L38-DUO
BSP1/8	40	13	JEB-BSP1/8-L40-DUO

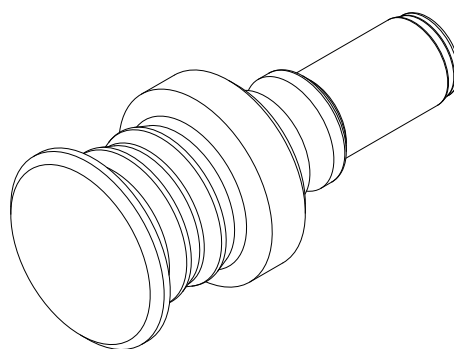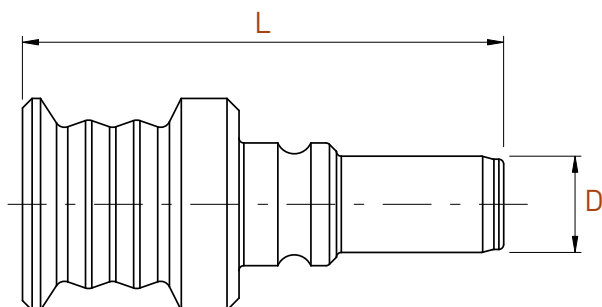


D	D1	L	Art. N°
Ø4	Ø8.8	20	JVB-D4
Ø6	Ø12	27	JVB-D6

Fiches de connexion
Innengewindestecker
Connecting plugs

JVF

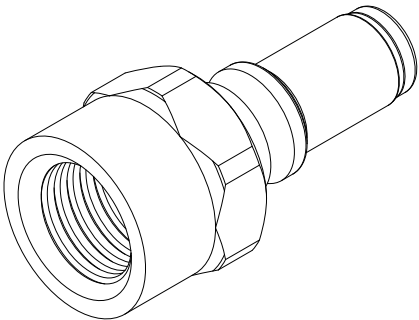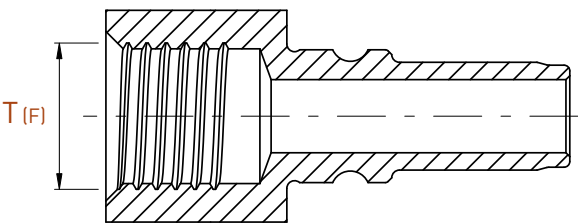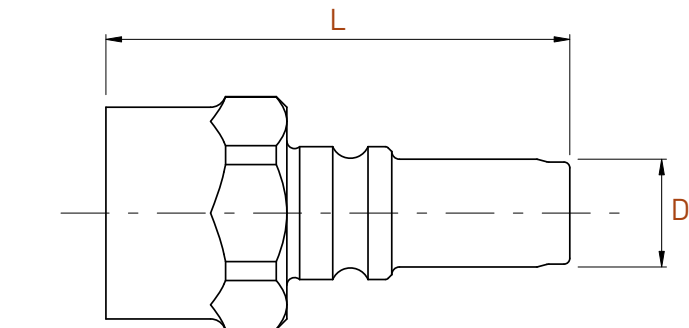


D	T (F)	L	SW	Art. N°
Ø4	M6	18.3	8	JVF-M6-D4
Ø6	M8X1	24	11	JVF-M8X1-D6
Ø6	BSP1/8	25.5	11	JVF-BSP1/8-D6

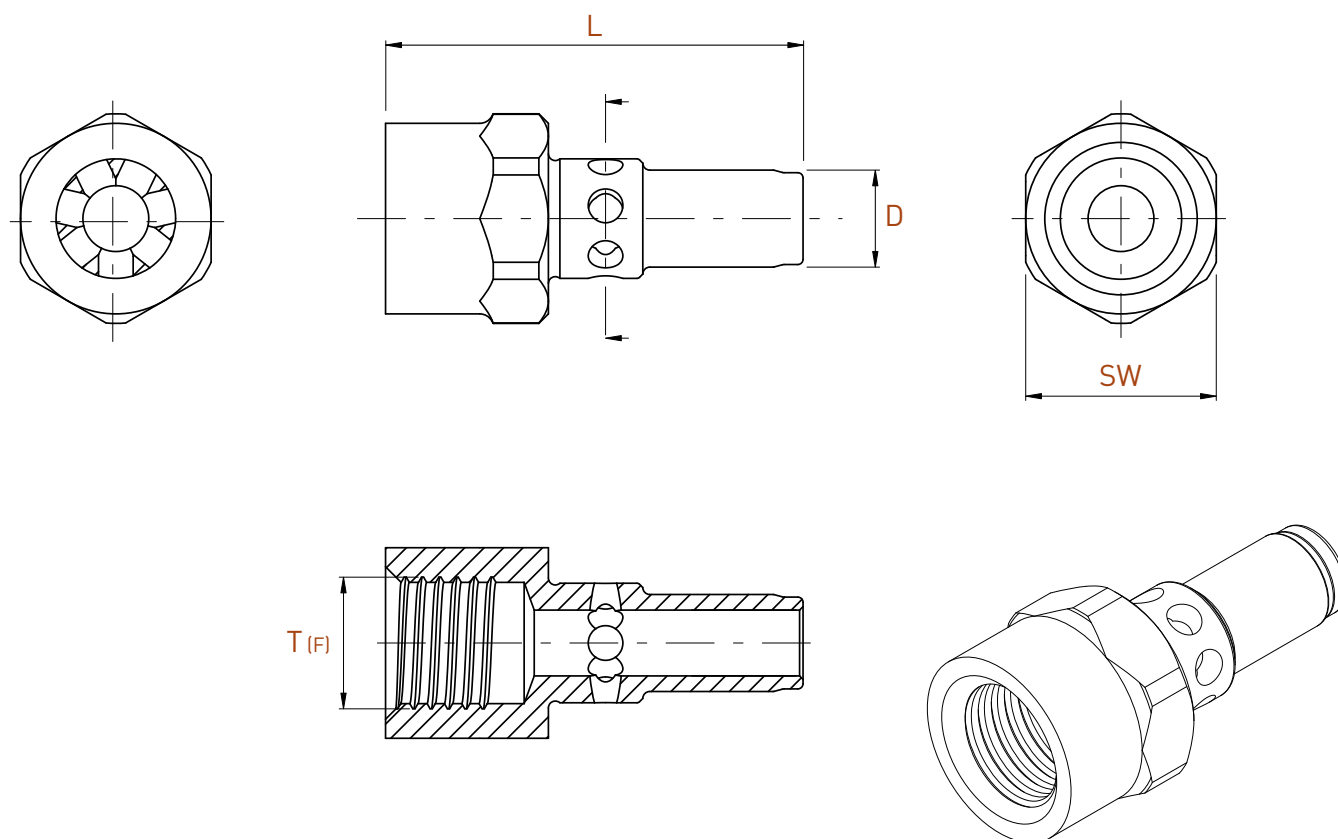


D	T (F)	L	SW	Art. N°
Ø4	M6	18.3	8	JWF-M6-D4
Ø6	M8X1	24	11	JWF-M8X1-D6

Fiches de connexion fixes mâle
Aussengewindestecker mit Verdrehsicherung
Male positioning connection plugs

JWM

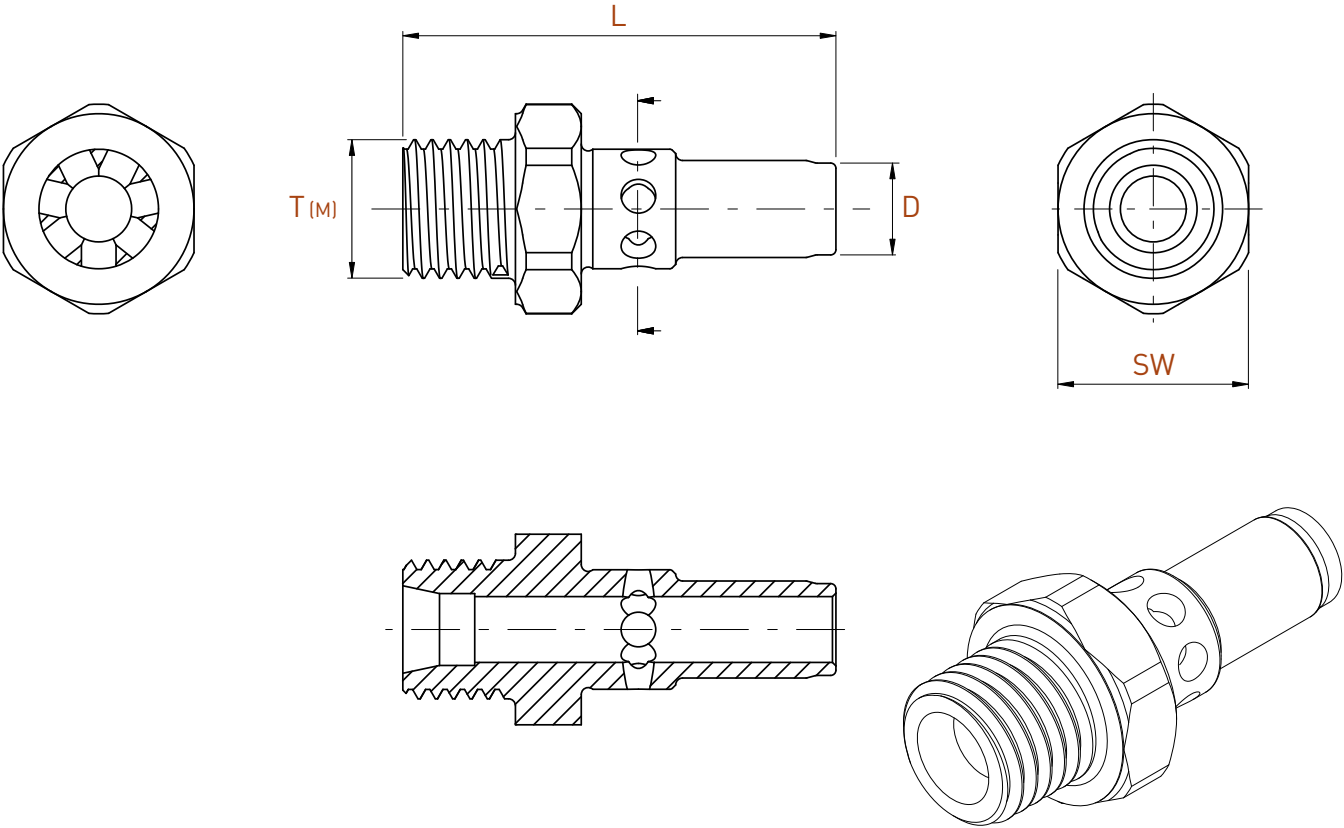

D	T (M)	L	SW	Art. N°
Ø4	M6	18.3	8	JWM-M6-D4
Ø6	M8X1	25	11	JWM-M8X1-D6

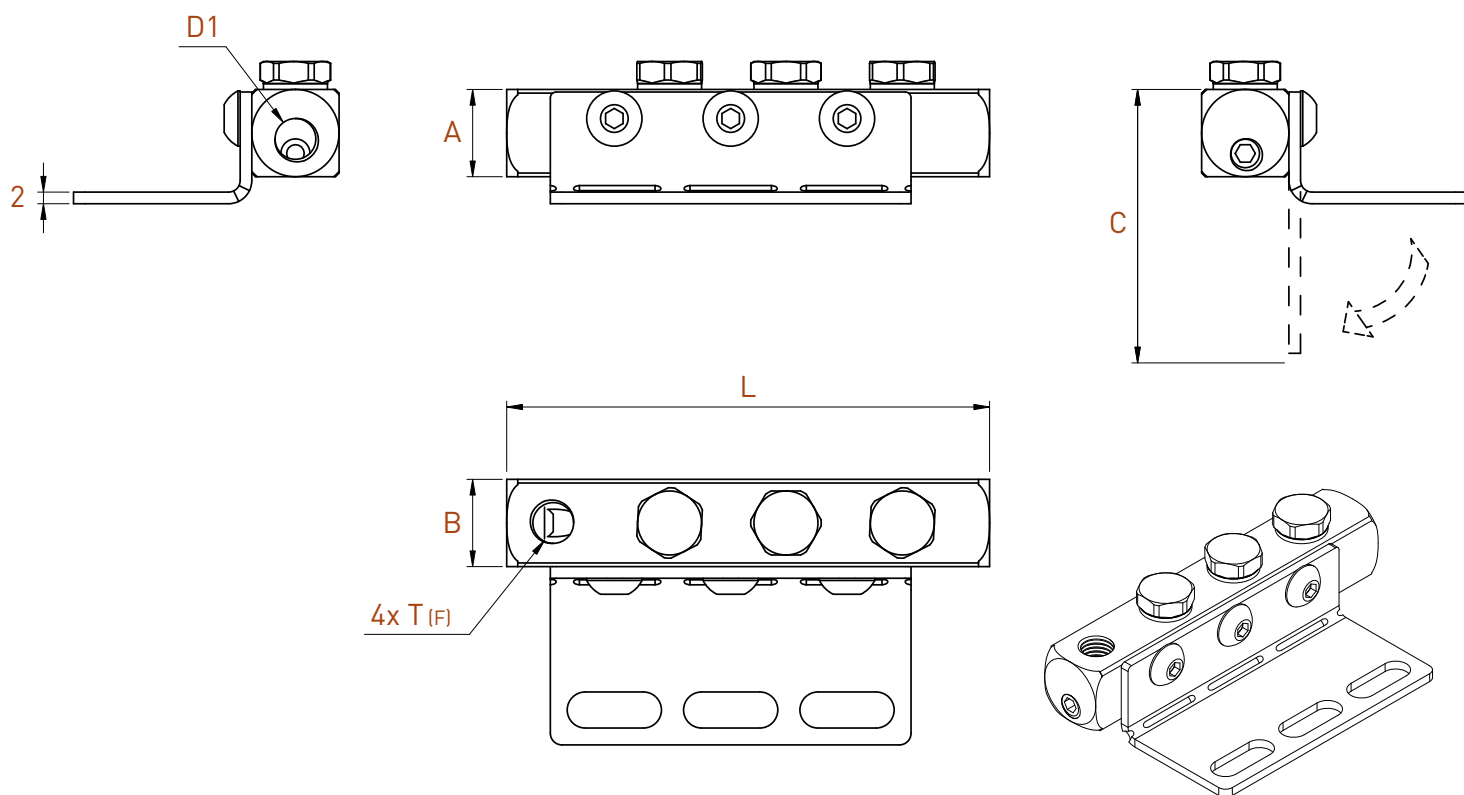


T (F)	A	B	C	D1	L	Art. N°
M5	10	10	37	M6	62	JK-M5-1010-4T
M6	10	10	37	M6	62	JK-M6-1010-4T
M8X1	15	15	47	M8X1	83	JK-M8X1-1515-4T
BSP1/8	15	15	47	BSP1/8	83	JK-BSP1/8-1515-4T

Qty	Livré avec	Mitgeliefert	Supplied with
1	Plaque de serrage pliable	Faltbare Klemmplatte	Foldable clamping plate
3	Vis bombée	Linienkopfschraube	Domed clamping Screw
3	Vis sans tête bouchon	Verschlußstopfen	Sealing screw
3	Joint d'étanchéité en cuivre	Kupferdichtungsringe	Copper sealing basket
1	Vis sans tête bouchon	Madenschraube	Grub screw

- Bouchons d'étanchéité
- Verschlußstopfen
- Sealing plugs

JBB

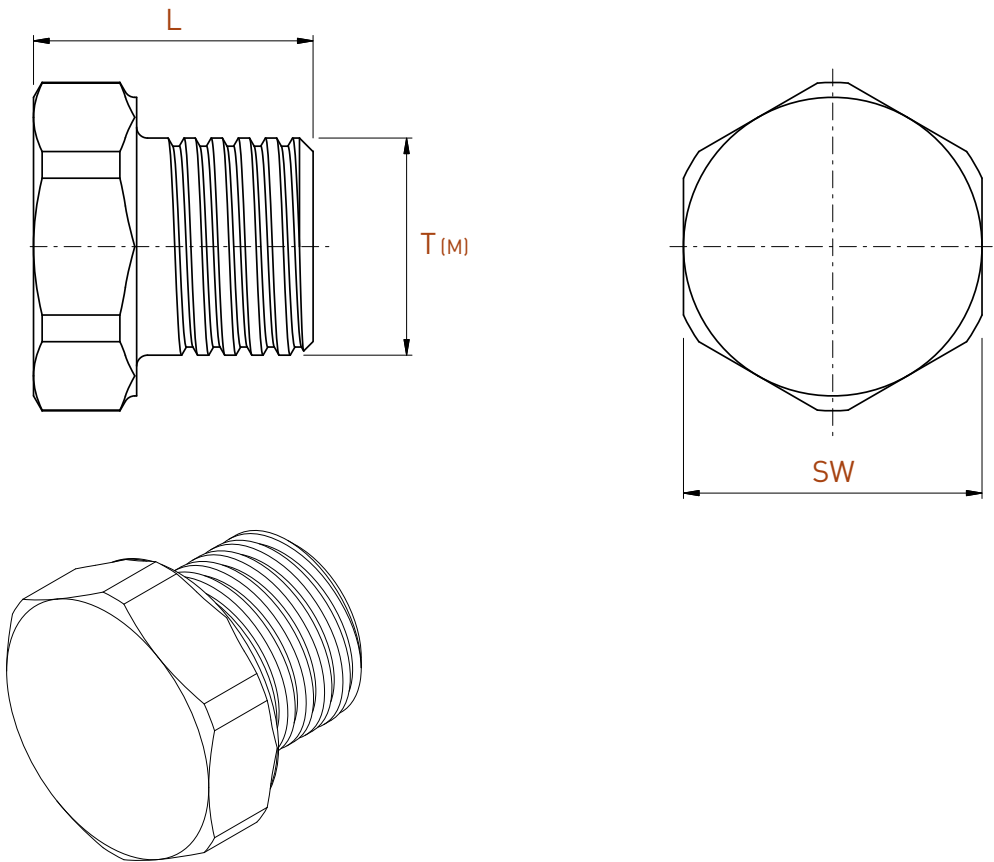



SW	T (M)	L	Art. N°
8	M5	7.3	JBB-M5-L7.0
8	M6	7.8	JBB-M6-L8.0
11	M8X1	10.3	JBB-M8X1-L10.0
11	BSP1/8	10.3	JBB-BSP1/8-L10.0



Largeur Breite Width	Épaisseur Dicke Thickness	Longueur Länge Length	Art. N°
6 mm	0.1 mm	12 m	TEF-6010

- Clés de serrage
- Gabelschlüssel
- Clamping keys

C

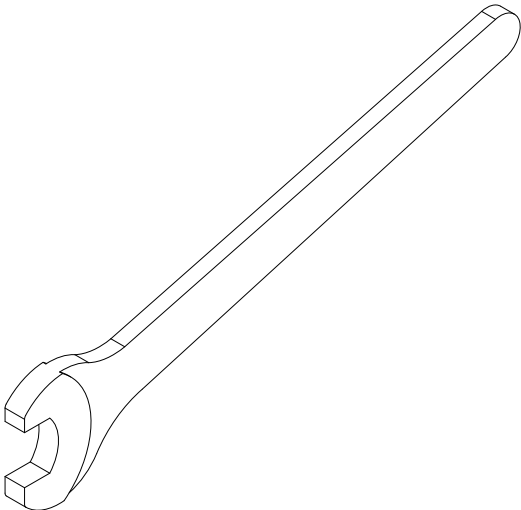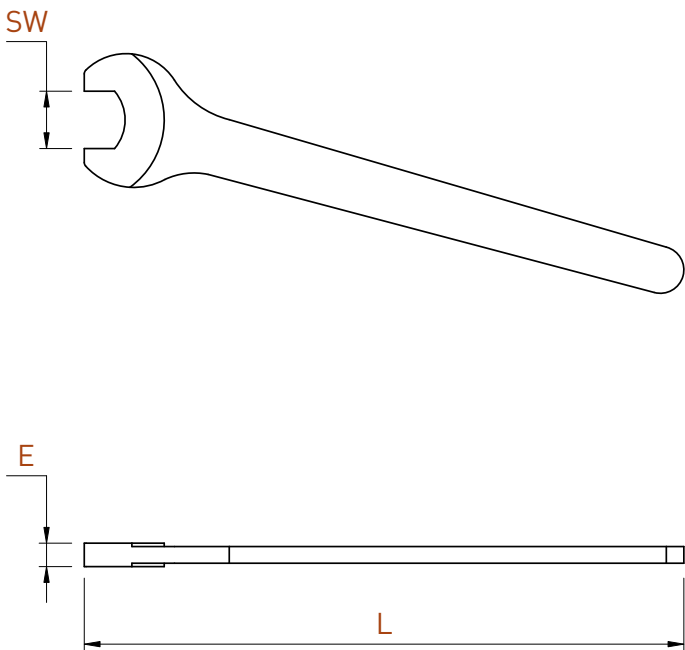

SW	E	L	Art. N°
8	2.5	90	C-SW8-E2.5
11	3.7	110	C-SW11-E3.7
13	5.8	130	C-SW13-E5.8

PERFORMANCE | PRECISION | RIGIDITY



JET-LINE

**APPLITEC MOUTIER SA
2740 MOUTIER**

**+41 (0)32 494 60 20
INFO@APPLITEC-TOOLS.COM**