

SPHINX+TOOLS

Broca piloto

Drinox



sphinx-tools.ch

Nueva broca piloto Drinox 3xd

3 veces más duradera

3 veces más caudal de refrigerante

3 veces más rápida



La **nueva broca piloto con refrigeración interna cuenta con innovadores canales de refrigerante** para maximizar el caudal, garantizando un flujo constante incluso con bombas de baja presión.



Disponible en **diámetros** de 0,70 a 3,00 mm, con diámetros intermedios en incrementos de 0,01 mm.





El **nuevo recubrimiento ultrafino** garantiza un filo de corte vivo, mejora la evacuación de virutas y evita que el material se adhiera.



Geometría de punta 140° y ángulo 90° de chaflán basados en **geometrías de brocas de alto rendimiento de Sphinx.**

Resultados excepcionales en aceros inoxidables, titanio y aleaciones de Ni o Co resistentes al calor.

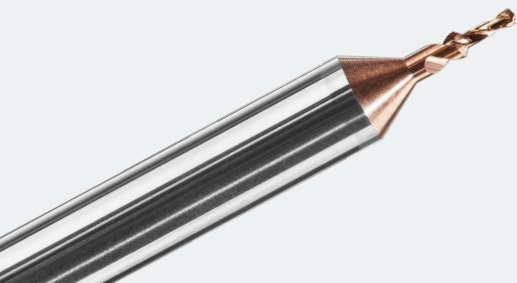

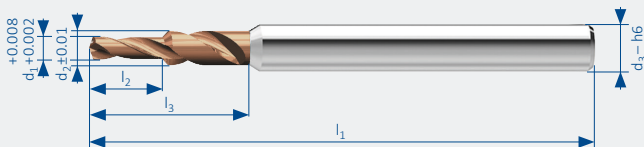

Broca piloto Drinox

Art. Nr.	56039
Rango de \varnothing	0.70 - 3.00
Incrementos	0.01
Tolerancia	+0.008/+0.002

Escanea el código QR para información completa y condiciones de corte



d_1	d_2	l_2	l_3	l_1	d_3
mm	mm	mm	mm	mm	mm
0.70	1.20	2.10	4.75	45	4.00
0.75	1.25	2.25	5.05	45	4.00
0.80	1.30	2.40	5.40	45	4.00
0.85	1.35	2.55	5.75	45	4.00
0.90	1.40	2.70	6.10	45	4.00
0.95	1.45	2.85	6.40	45	4.00
1.00	1.50	3.00	6.75	45	4.00
1.05	1.55	3.15	7.10	50	4.00
1.10	1.60	3.30	7.45	50	4.00
1.15	1.65	3.45	7.75	50	4.00
1.20	1.70	3.60	8.10	50	4.00
1.25	1.75	3.75	8.45	50	4.00
1.30	1.80	3.90	8.80	50	4.00
1.35	1.85	4.05	9.10	50	4.00
1.40	1.90	4.20	9.45	50	4.00
1.45	1.95	4.35	9.80	50	4.00
1.50	2.30	4.50	10.15	55	4.00
1.55	2.35	4.65	10.45	55	4.00
1.60	2.40	4.80	10.80	55	4.00
1.65	2.45	4.95	11.15	55	4.00
1.70	2.50	5.10	11.50	55	4.00
1.75	2.55	5.25	11.80	55	4.00
1.80	2.60	5.40	12.15	55	4.00
1.85	2.65	5.55	12.50	55	4.00

d_1	d_2	l_2	l_3	l_1	d_3
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.90	2.70	5.70	12.85	55	4.00
1.95	2.75	5.85	13.15	60	4.00
2.00	2.80	6.00	13.50	60	4.00
2.05	2.85	6.15	13.85	60	4.00
2.10	2.90	6.30	14.20	60	4.00
2.15	3.15	6.45	14.50	60	4.00
2.20	3.20	6.60	14.85	60	4.00
2.25	3.25	6.75	15.20	60	4.00
2.30	3.30	6.90	15.55	60	4.00
2.35	3.55	7.05	15.85	60	4.00
2.40	3.60	7.20	16.20	60	4.00
2.45	3.65	7.35	16.55	60	4.00
2.50	3.70	7.50	16.90	60	4.00
2.55	3.75	7.65	17.20	60	4.00
2.60	3.80	7.80	17.55	60	4.00
2.65	3.85	7.95	17.90	60	4.00
2.70	3.90	8.10	18.25	60	6.00
2.75	4.15	8.25	18.55	60	6.00
2.80	4.20	8.40	18.90	60	6.00
2.85	4.25	8.55	19.25	60	6.00
2.90	4.30	8.70	19.60	65	6.00
2.95	4.35	8.85	19.90	65	6.00
3.00	4.40	9.00	20.25	65	6.00



Plaza del Vapor 7A - Pol. Les Guixeres

08915 Badalona, Barcelona

Telf. 93 399 30 15

www.sumecsl.com

sumecsl@sumecsl.com